

Configuramos la ip 10,0,0,12

Agregar rol y características > IIS

De paso tambien instalaremos FTP ,DNS para realizar la practica

Instalamos las herramientas de desarrollo.

Metemos la imagen iso de la máquina.

17763.737.190906-2324.rs5_release_svc_refresh_SERVER_EVAL_x64FRE_es-es_1.iso


septiembre 2022 en isos/windows_server_2019_evaluacion

Vamos a especificar una ruta de acceso de origen alternativa.


Nos metemos dentro del CD

Metemos la ruta del CD \sources\xss

en mi caso es D:\sources\xss

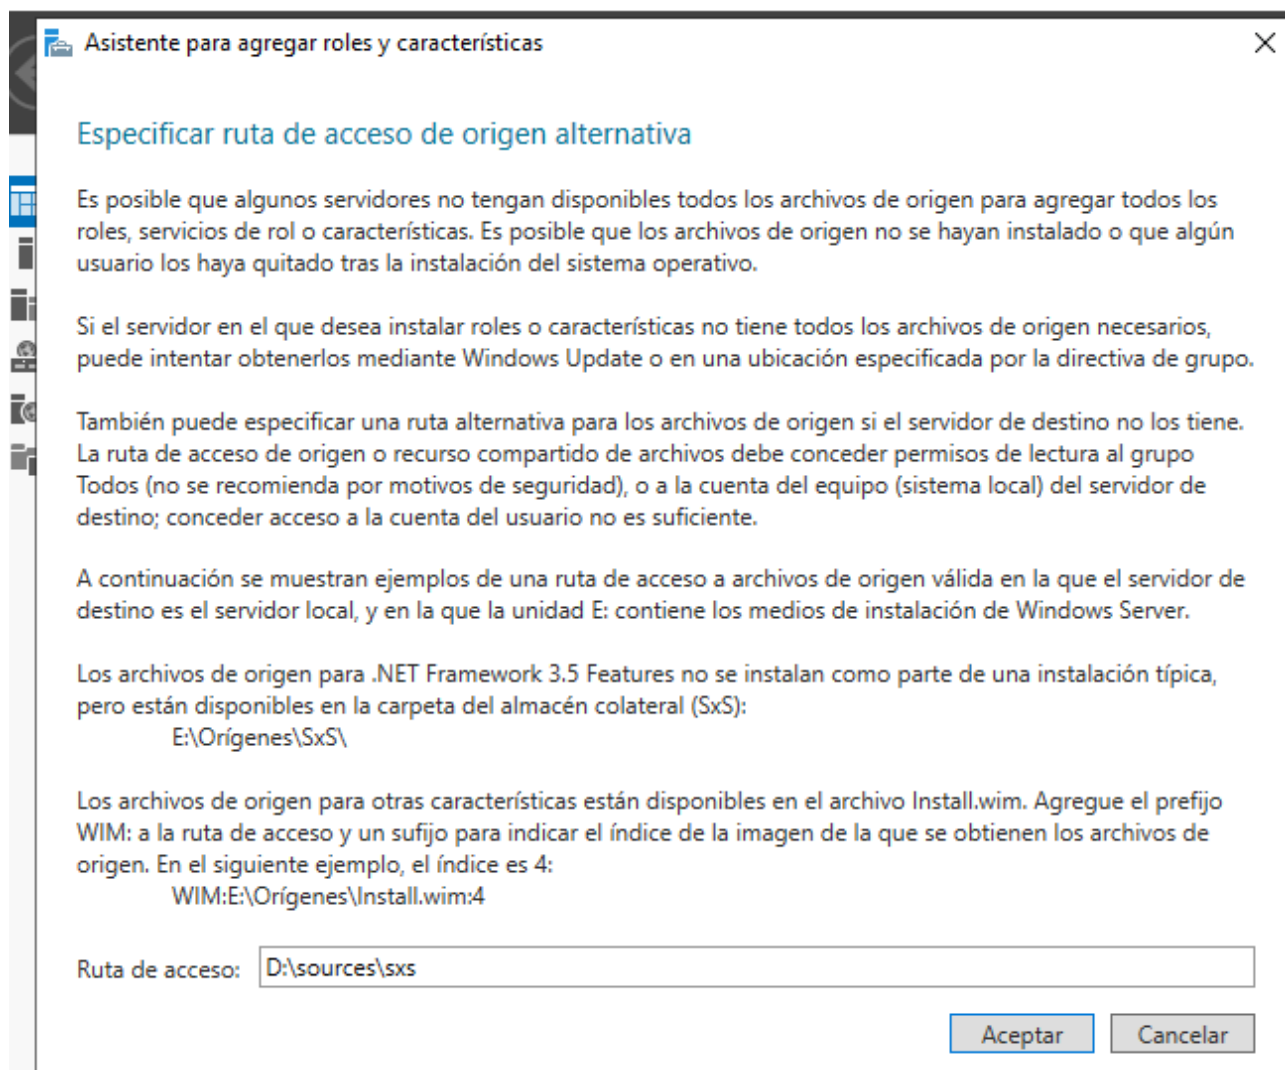

En agregar características buscamos las del servidor web iis
agregamos las caracterisiticas de desarrollo.

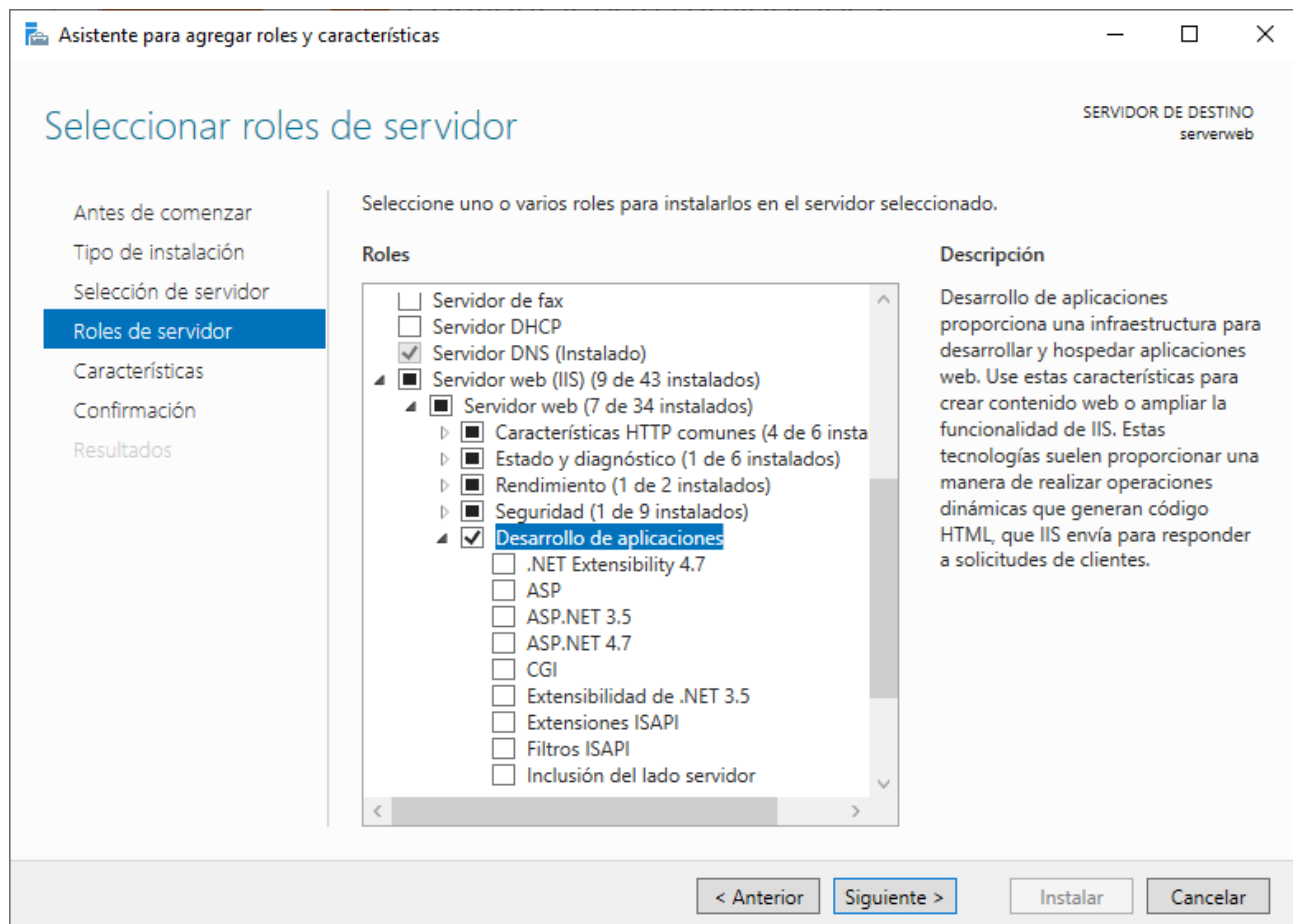


(Por el momento no añadimos características opcionales)

para comprobar que el los puertos están abiertos hacemos el comando

netstat -ano

ubicación del directorio de publicación: **C:\inetpub\wwwroot**

Deshabilitamos el sitio web defaultwebsite

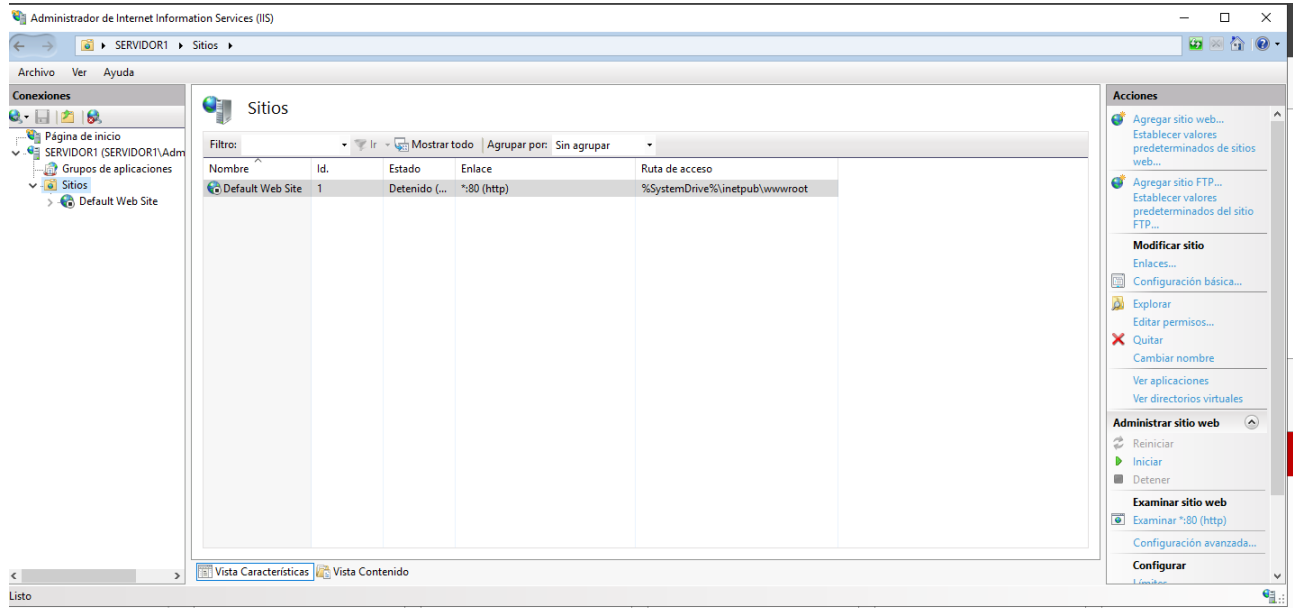


Configuración del dns


Creamos la zona inversa 10.

creamos la zona directa miempresa2.edu

OJO: CREAR EL host dns, crear el host vacío y ajustar el host y dns

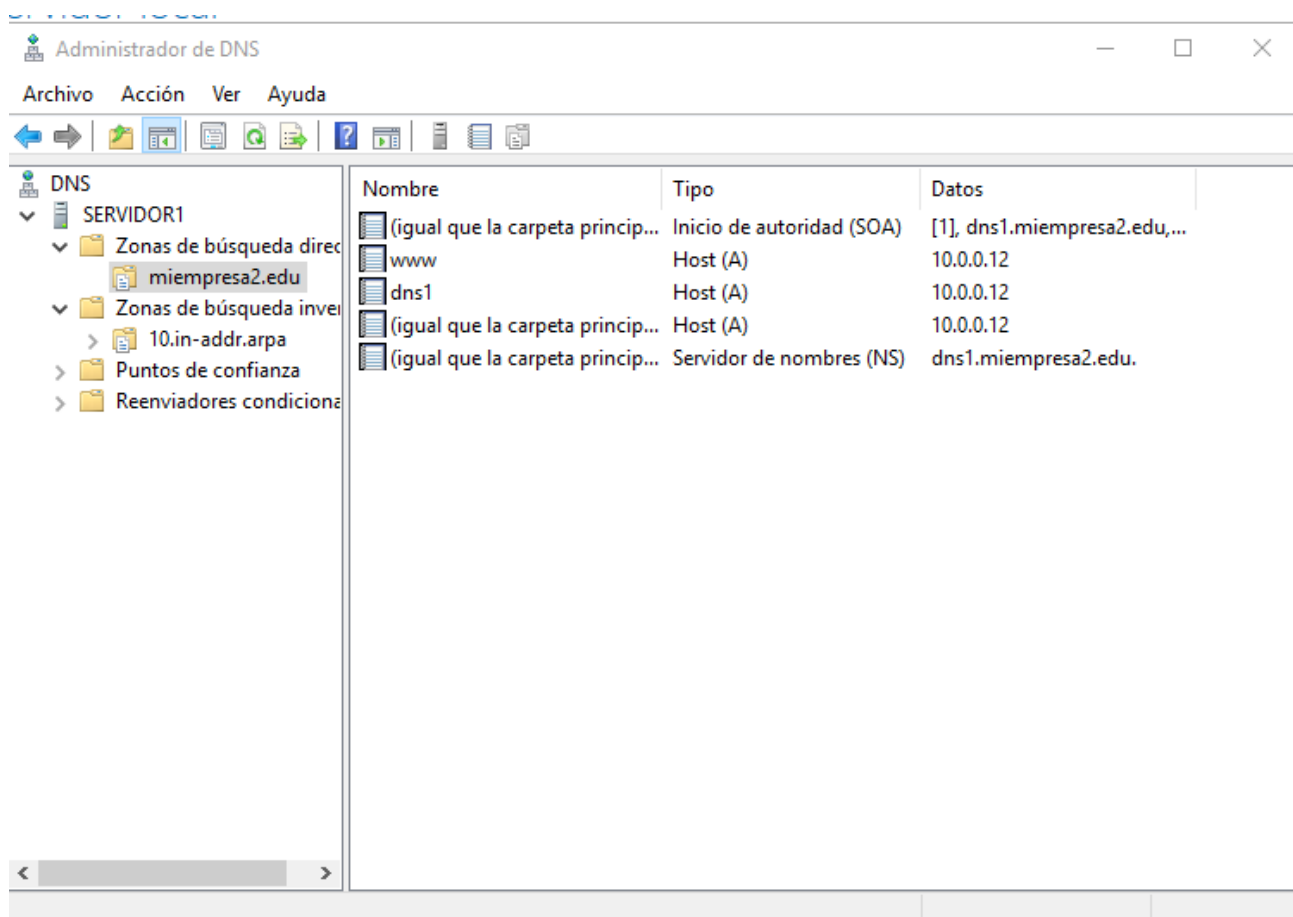

Luego creamos todas las zonas necesarias con el host www y www2 con las zonas.

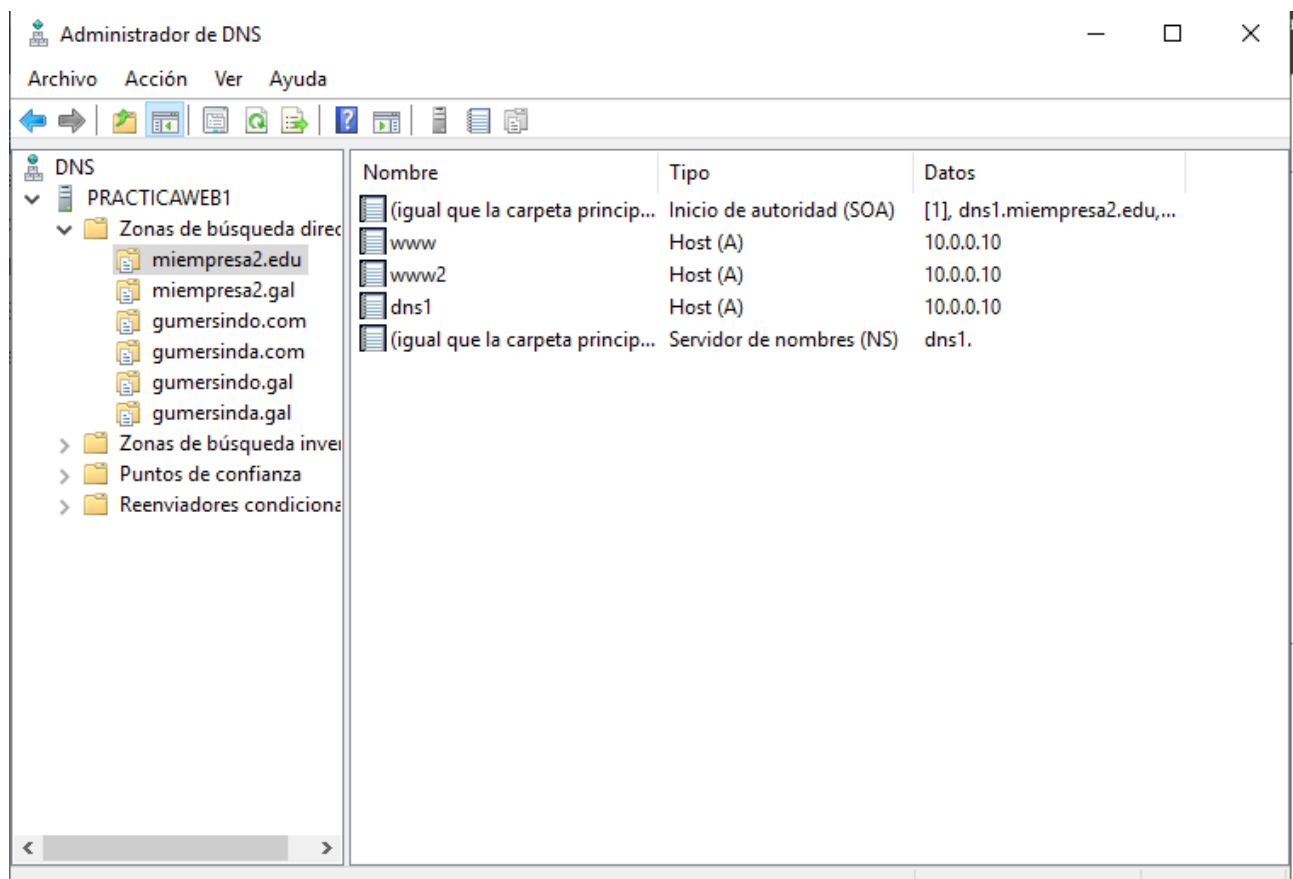

Hacemos cliente al servidor del servicio de dns
servidor DNS 10.0.0.10

miempresaxx.edu

Creamos una carpeta fuera de directorio de publicación

C:\miempresa2

Creamos el sito de internet miempresa2

introducimos una imagen en la carpeta

Creamos el sitio web

Agregar sitio web

Nombre del sitio: Grupo de aplicaciones:

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

Autenticación de paso a través

Enlace

Tipo: Dirección IP: Puerto:


Nombre de host:

Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com

☒ Iniciar sitio web inmediatamente

configuramos el otro nombre de host www.miempresa2.gal

configuramos un directorio virtual porque es un directorio fuera del directorio de publicación.

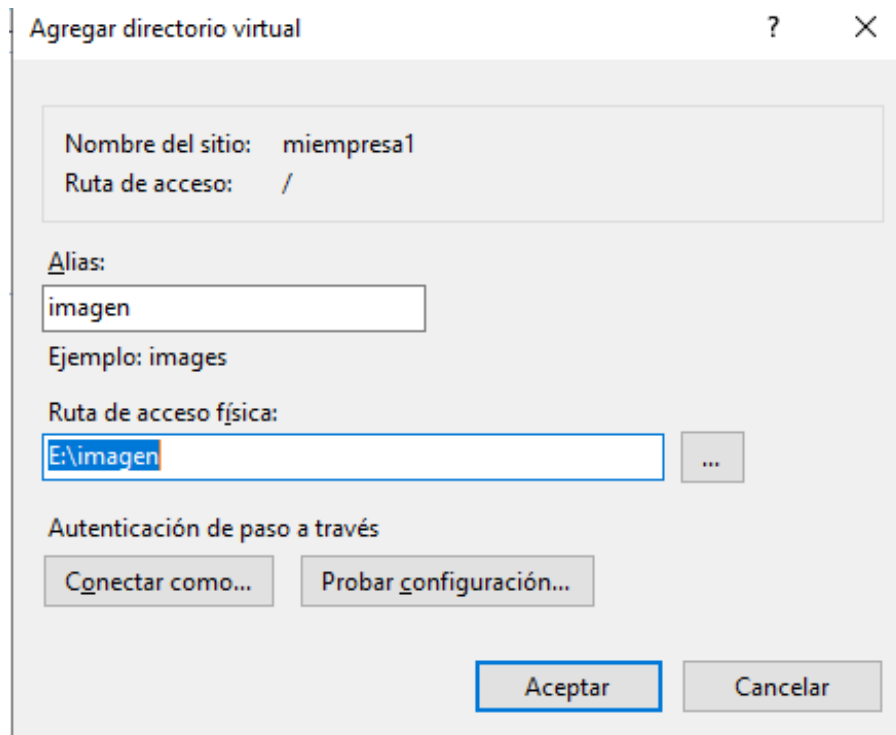


Configuración del documento predeterminado

Creamos un archivo default.html

le introducimos el tag para insertar imagenes y el de la licencia.


Lo configuramos para ser el primero a cargar

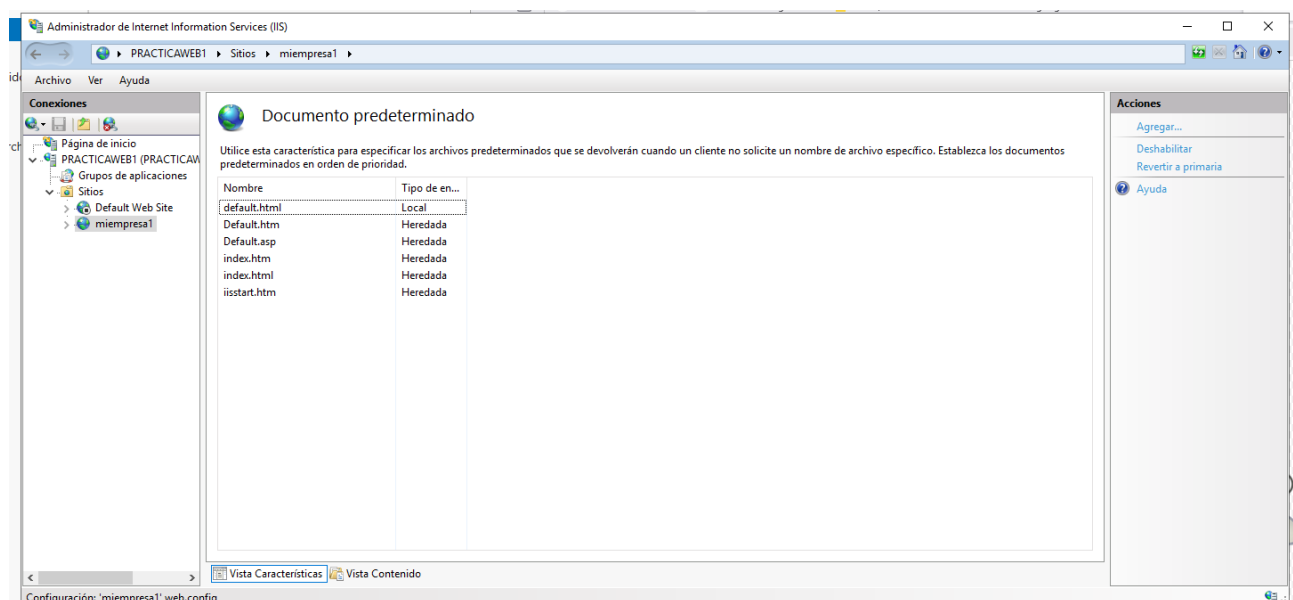

Configuración de nombres de host

configuramos los nombres de host para poder entrar con el dominio

configuramos la pagina web para que resuelva por 222.miempresa2.edu

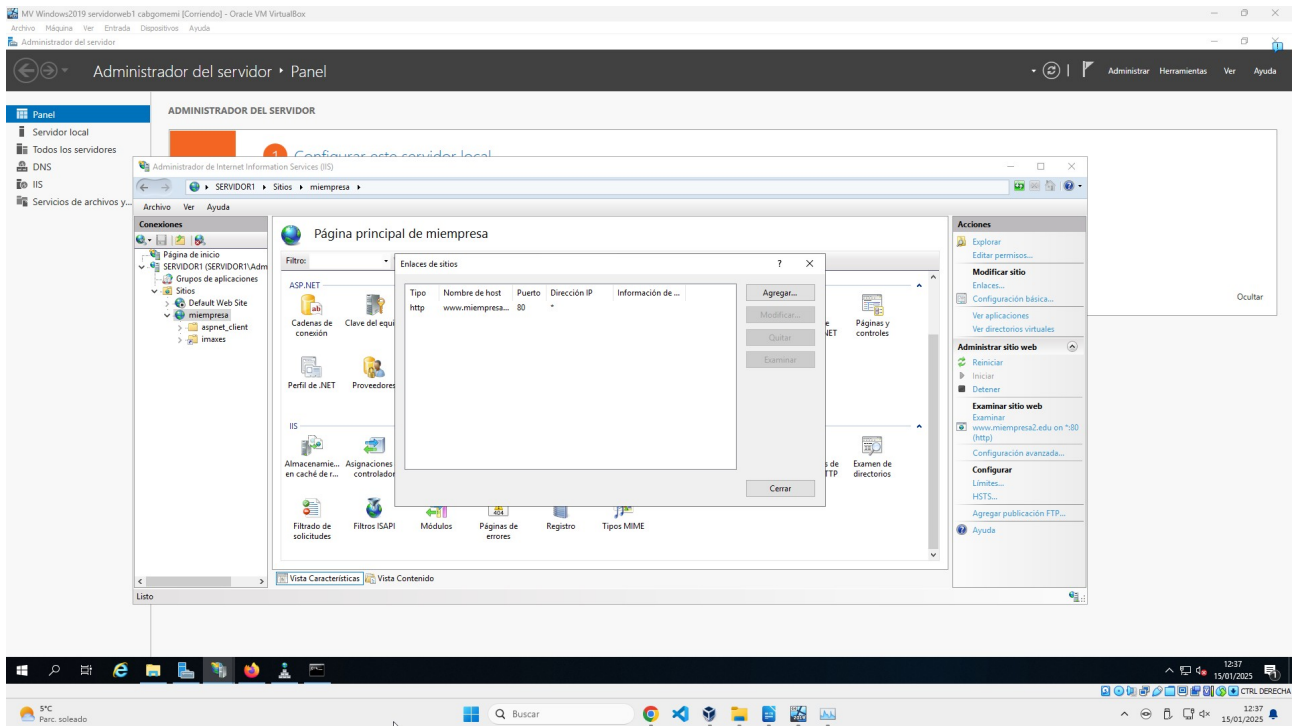

configuramos el directorio virtual

Configuramos el directorio virtual /imagen


en la ruta [E:\imagen](#)

aquí poner la imagen foto.jpg

comprobacion

Introducimos en el navegador


www.miempresa2.edu

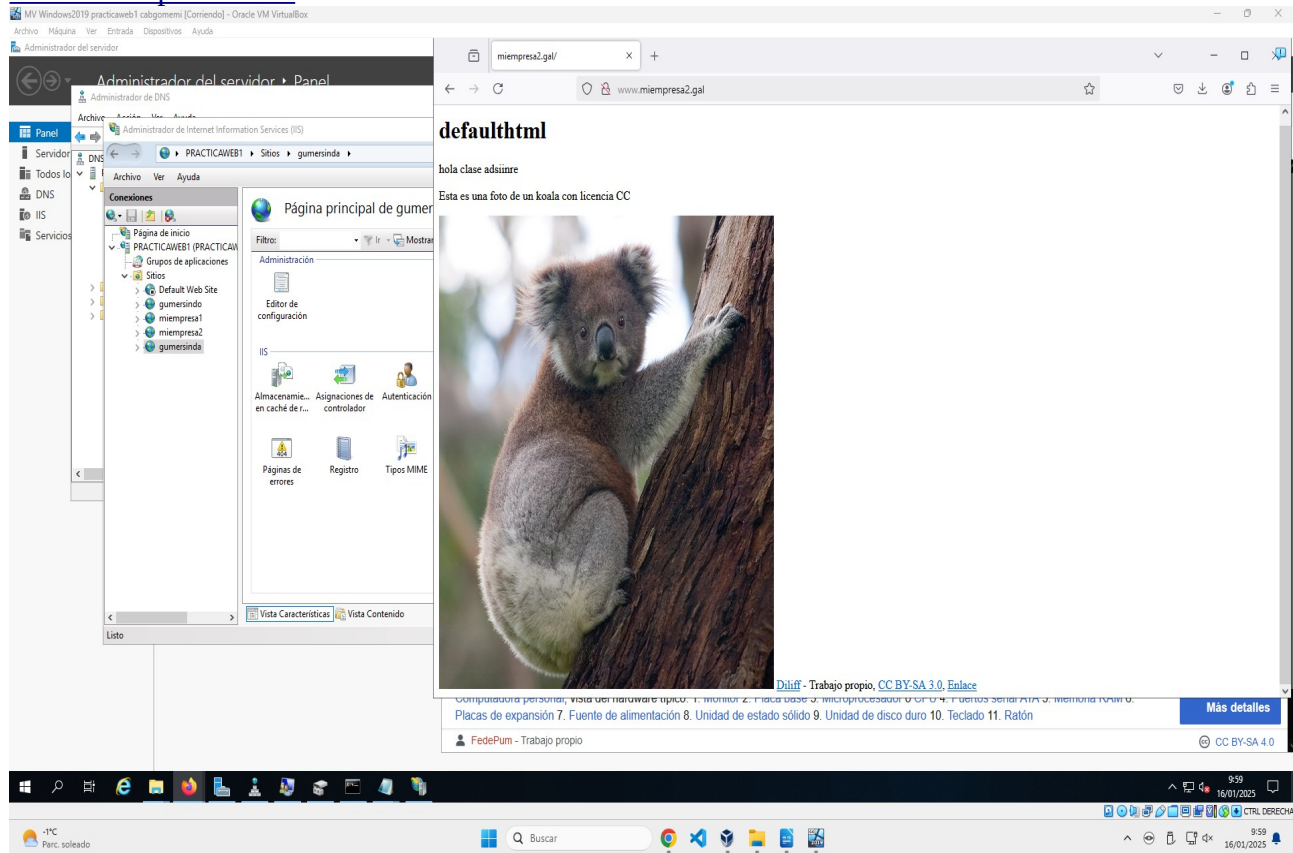

www2.miempresa2.edu

Creamos un nuevo sitio web que responda con este nombre

Creamos un directorio con los siguientes documentos:

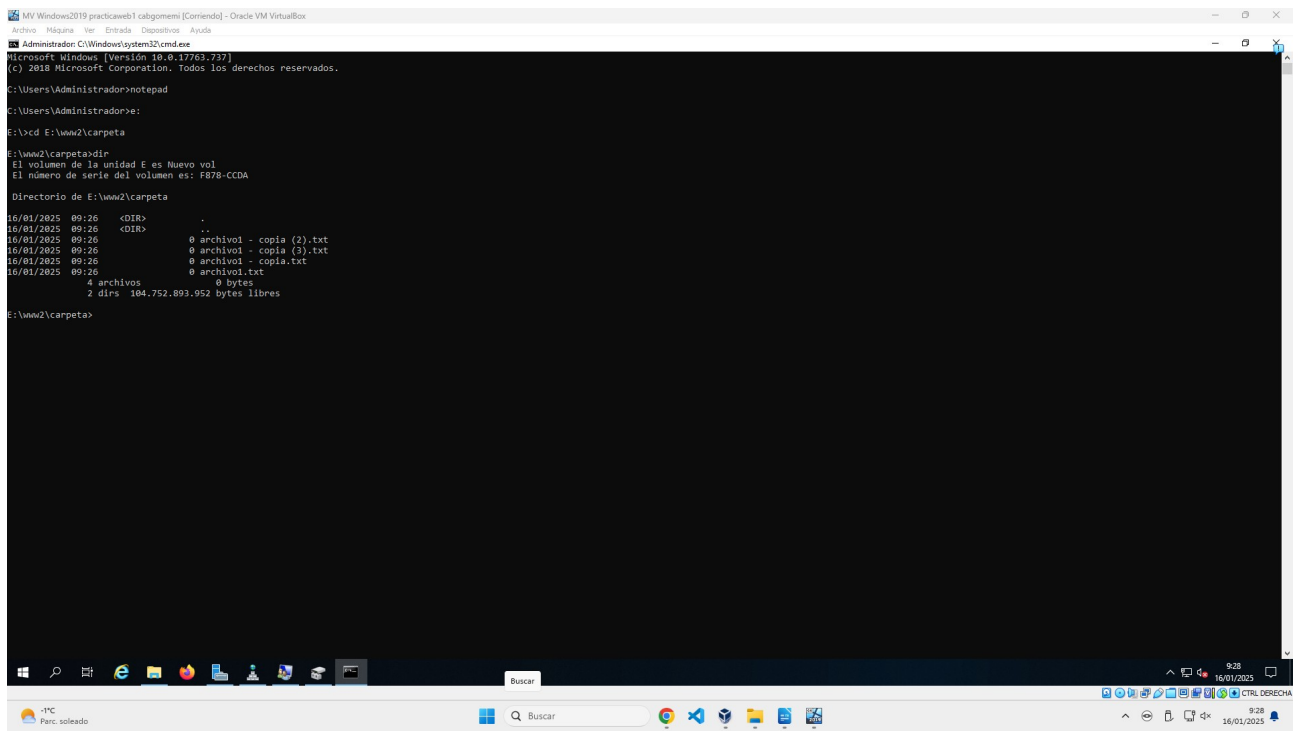

Creamos el nuevo sito web miempresa2

?

×

Nombre del sitio:

miempresa2

Grupo de aplicaciones:

miempresa2

Seleccionar...

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

e:\www2

...

Autenticación de paso a través

Conectar como...

Probar configuración...

Enlace

Tipo:

http

▼

Dirección IP:

Todas las no asignadas

▼

Puerto:

80

Nombre de host:

www2.miempresa2.edu


Ejemplo: www.contoso.com o marketing.contoso.com

☒ Iniciar sitio web inmediatamente


Aceptar

Cancelar


Le ajustamos el nuevo nombre de host (www2.miempresa2.gal)

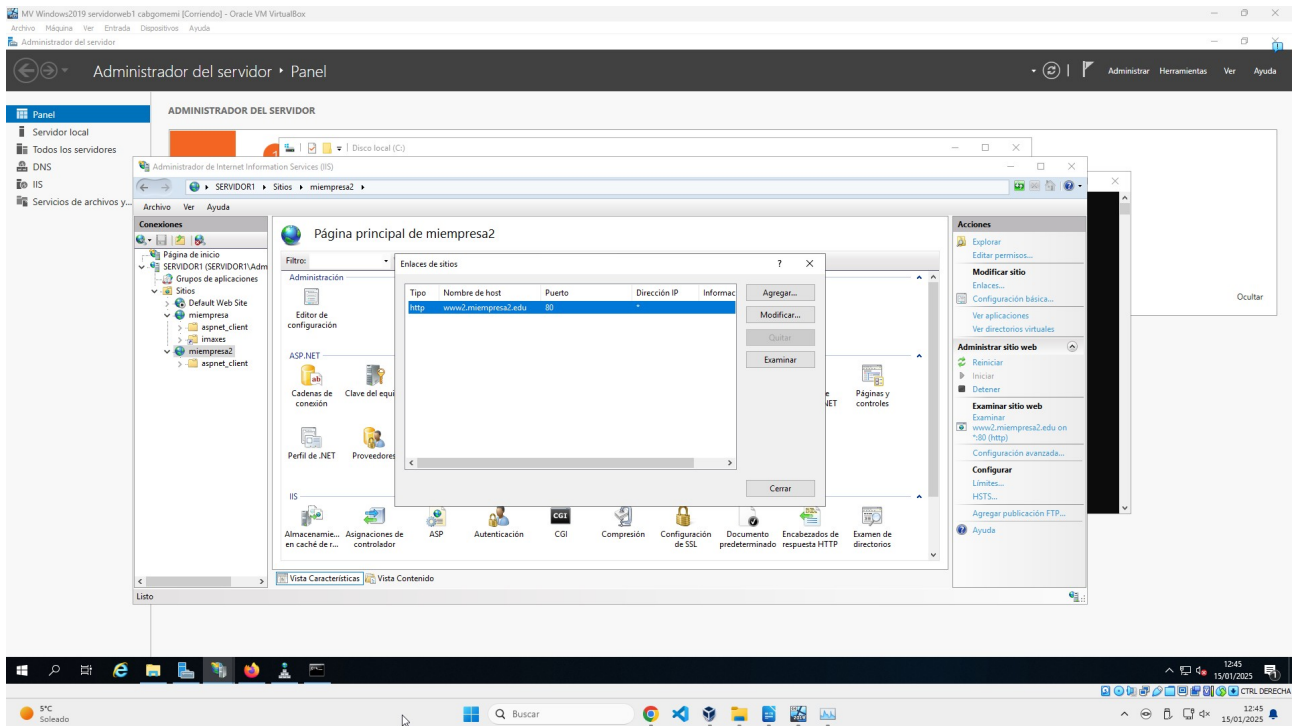


configuramos para que podamos realizar el examen de los directorios

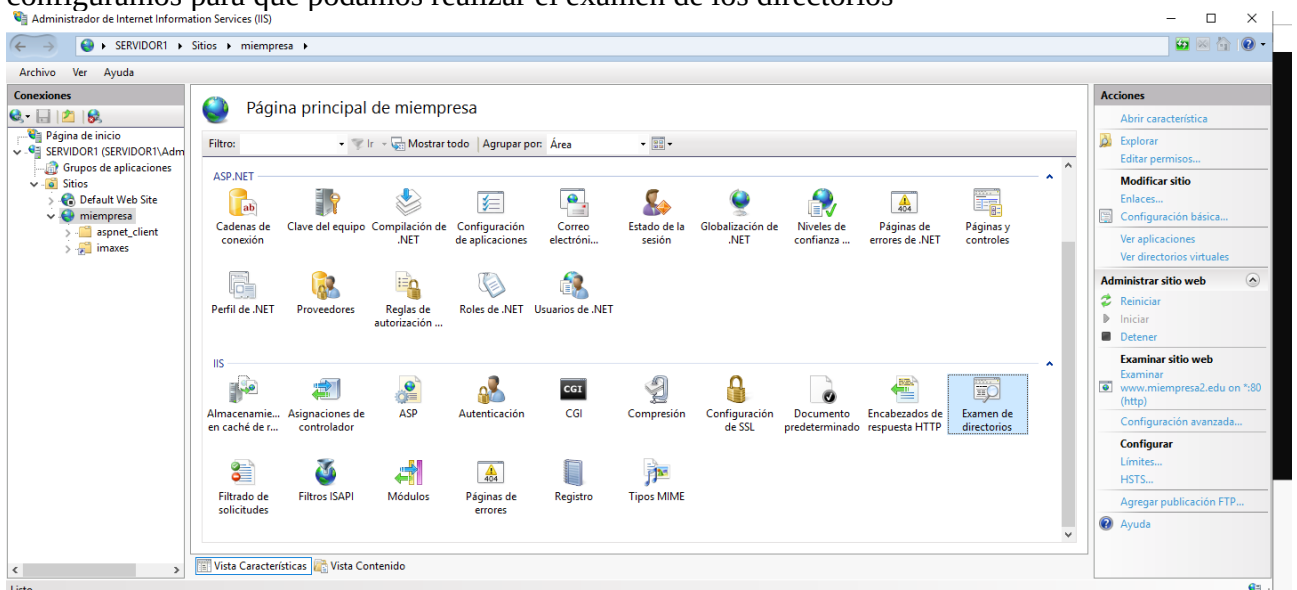

Creamos un documento index.html que nos impida ver el directorio /documentos

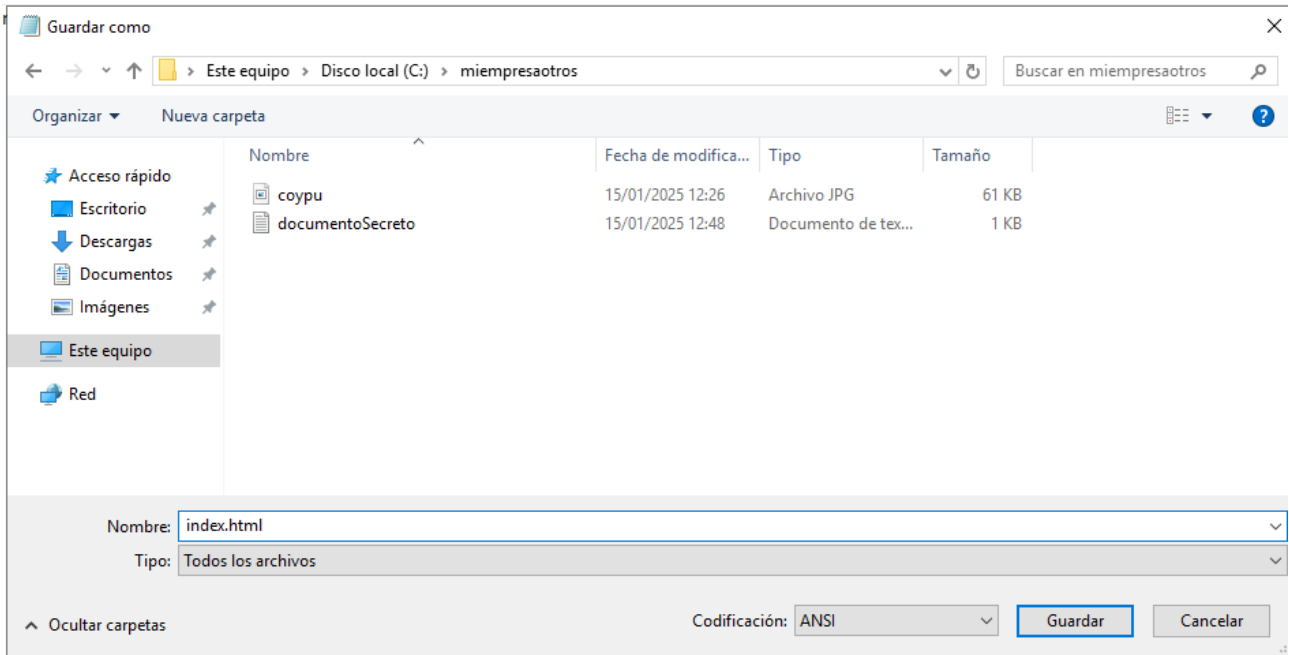


Ahora entramos `www2.miempresa2.edu/documentos`
nos debería cargar el contenido del archivo index.html en el directorio miempresaotros

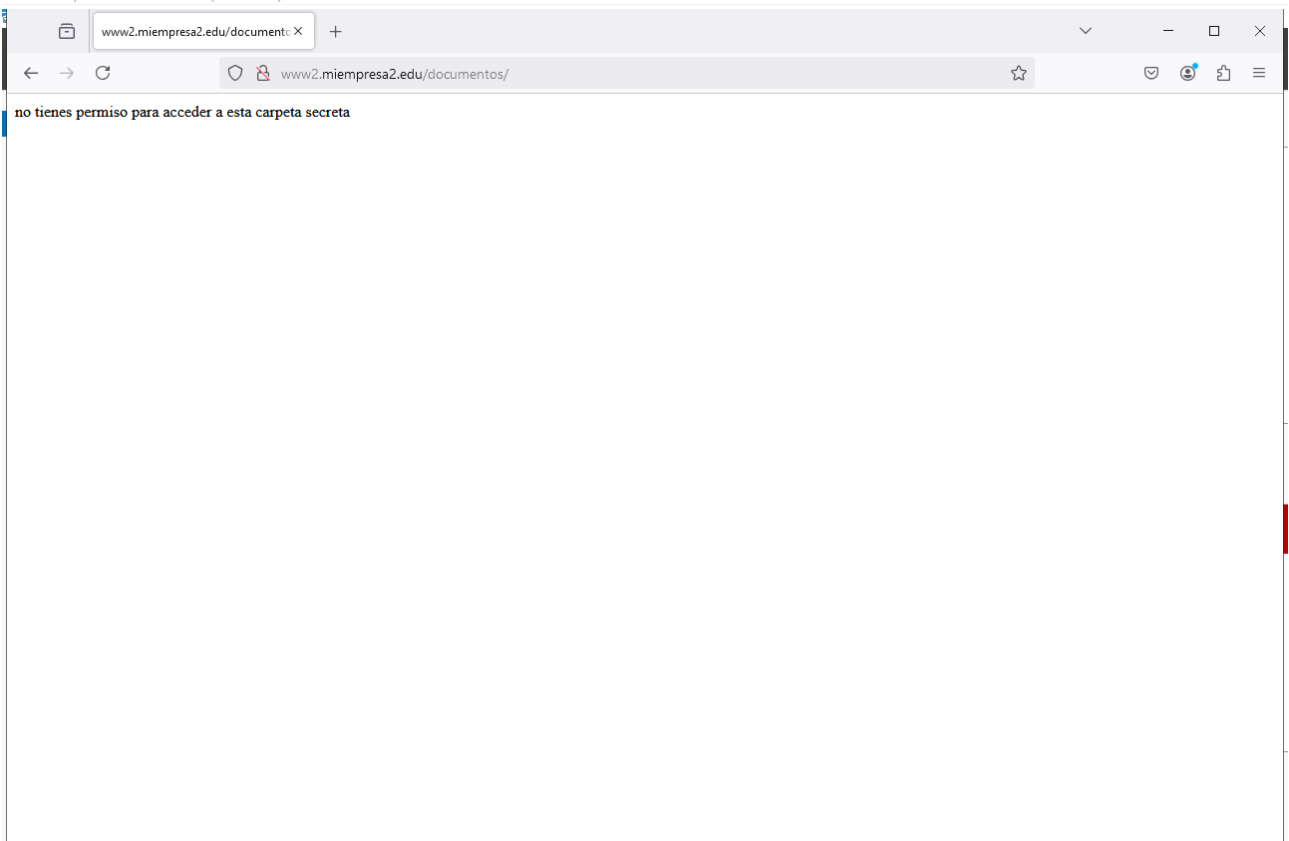

www.gumersindo.com

Creamos los usuarios locales

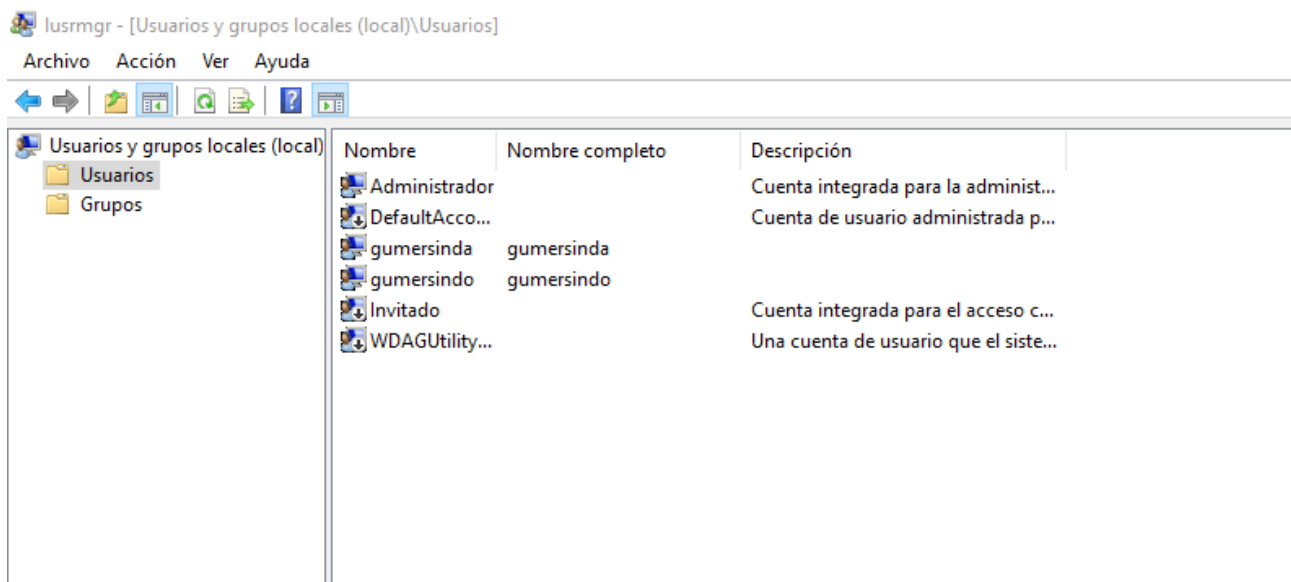

Realizamos la partición del disco

Creamos una partición E: Dónde meteremos las carpetas de los usuarios

Creamos la carpeta

[E:/localuser](#)

[E:/localuser/gumersindo](#)

[E:/localuser/gumersinda](#)


Permisos

En la carpeta [C:\localuser](#)

quitamos los permisos especiales.

E:/localuser/gumersindo

Agregamos a gumersindo y le damos permiso para modificar.

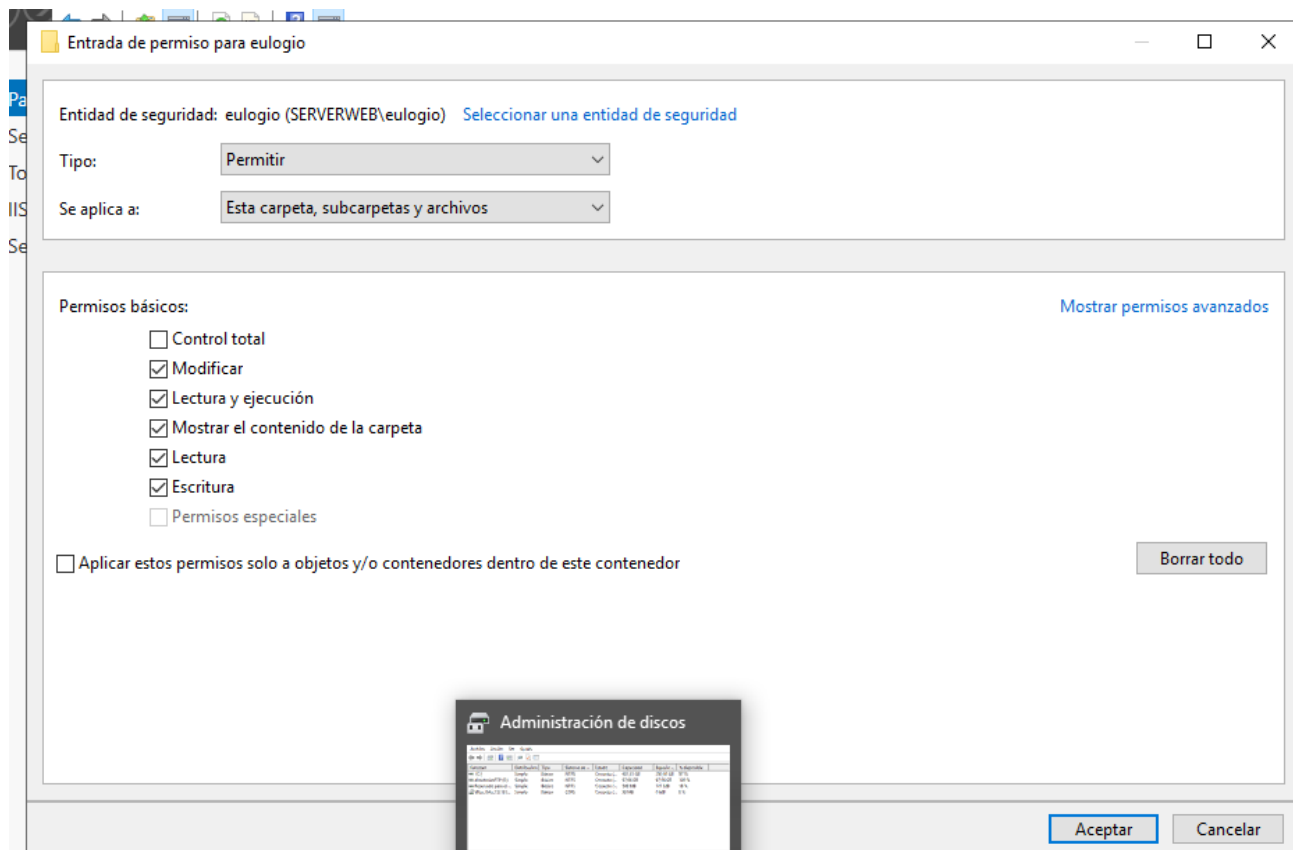


Agregamos el sitio FTP

En el servidor

Añadimos un nuevo sitio

OJO: tendremos que poner como ruta de acceso física la carpeta padre de la carpeta localuser en mi caso es E.\

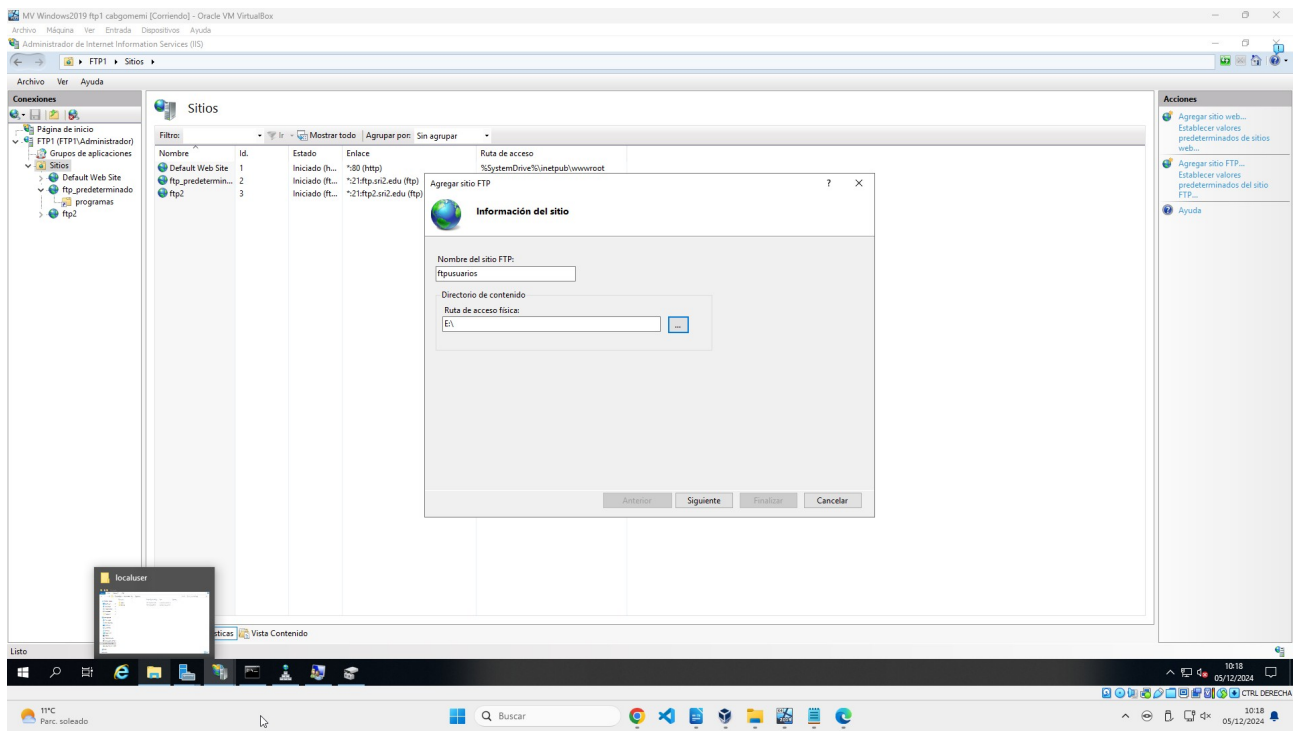

configuramos las siguientes opciones.

Agregar sitio FTP

Información de autenticación y autorización

Autenticación

☐ Anónima

☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Todos los usuarios

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir


Anterior **Siguiente** **Finalizar** **Cancelar**

Configuración de aislamiento de usuarios

Vamos al sitio ftpusuarios

vamos a aislamiento de usuarios.

Configuramos directorio de nombres de usuario.

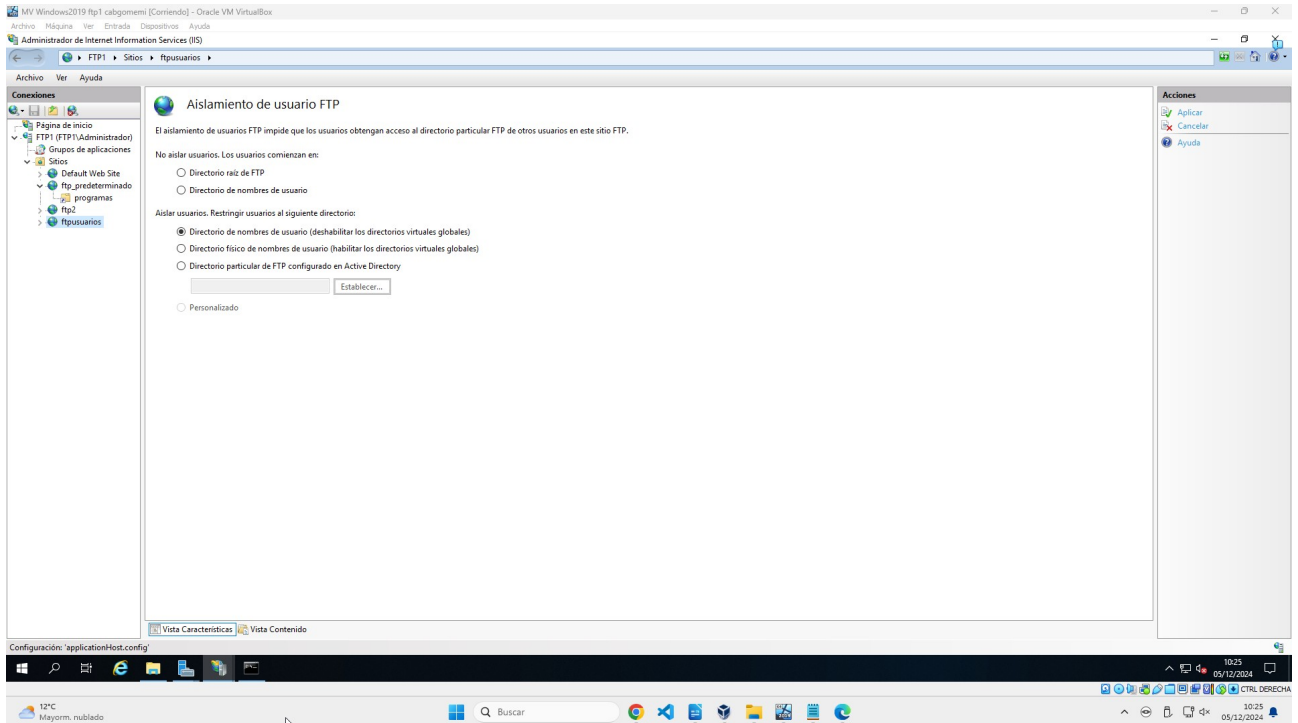


Comprobamos que podemos entrar en el directorio.

Creación de directorios virtuales en el sitio web


<http://localhost/gumersindo>

<http://localhost/gumersinda>


Para poder hacer esto tenemos que crear un directorio virtual:

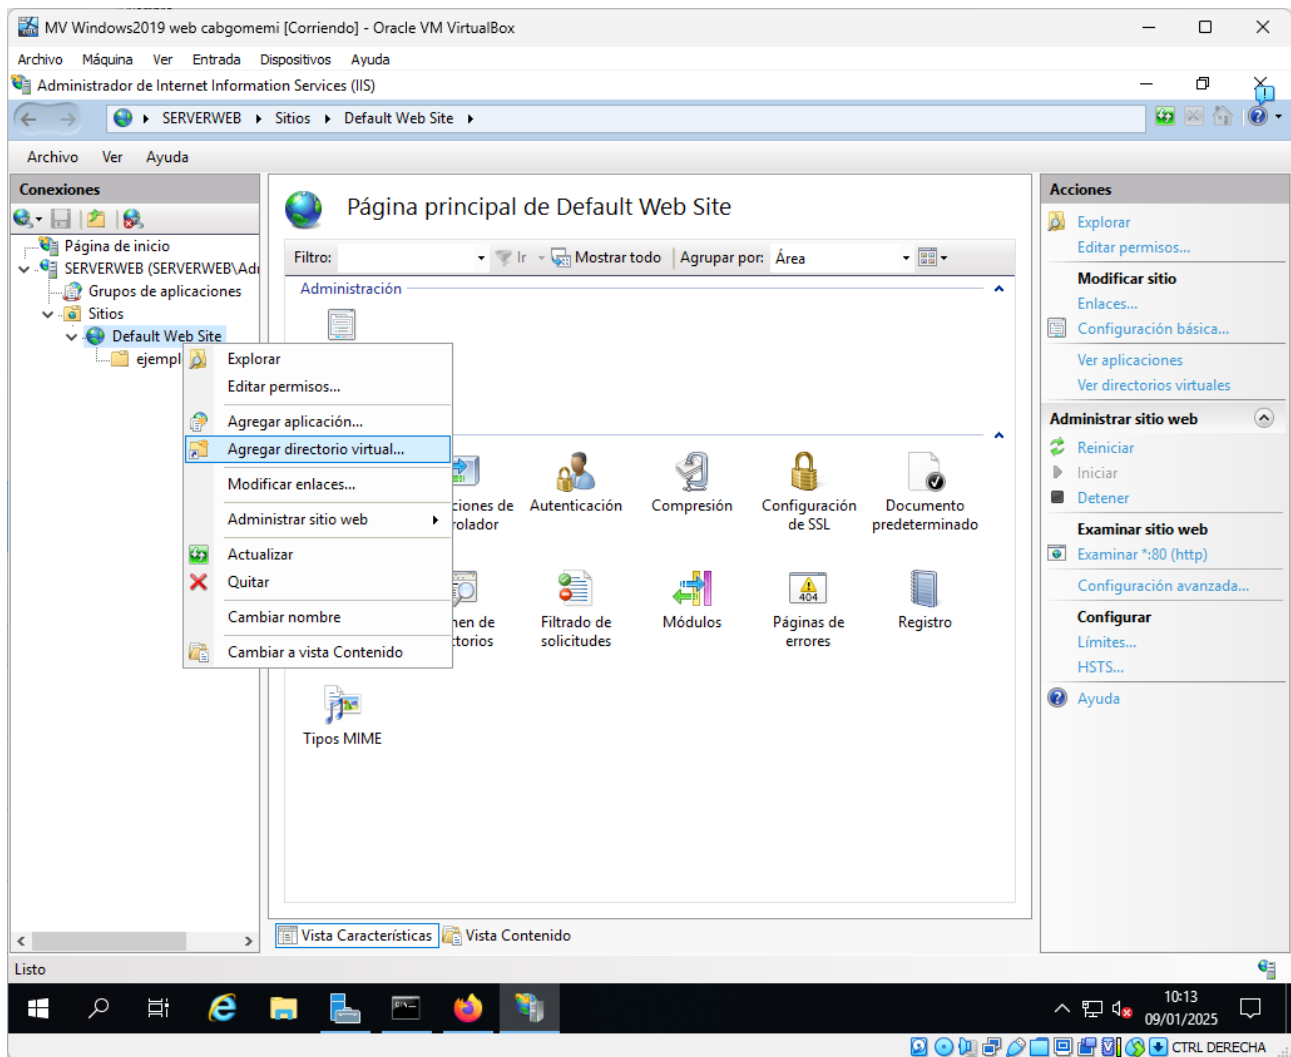

Configuramos como directorio virtual el directorio home del usuario.

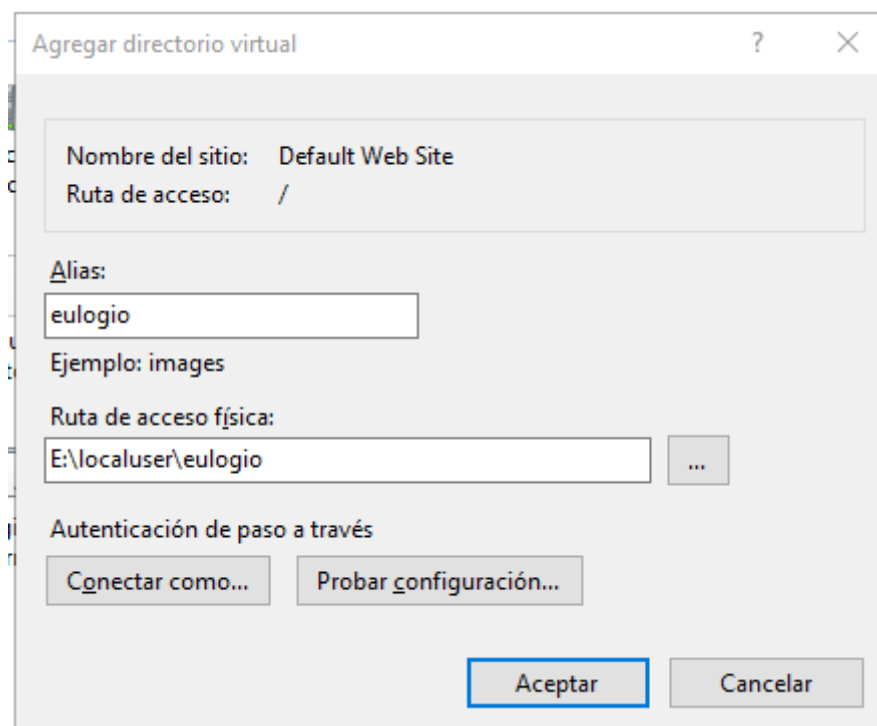

Configuramos como directorio virtual el directorio home del usuario.

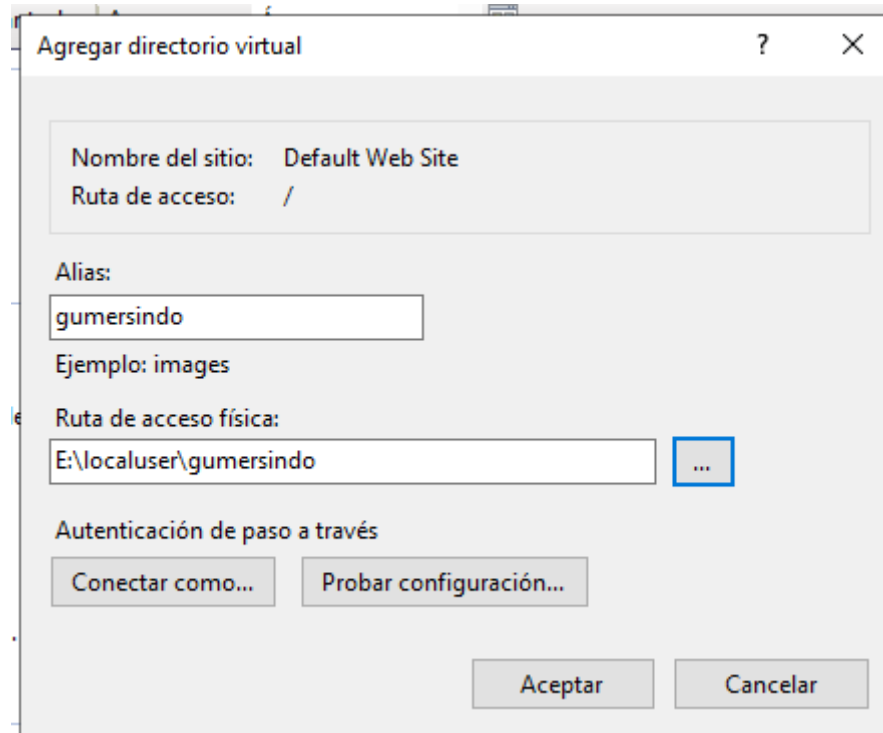

si mediante un ftp creamos un index.html el servidor web lo parsea y nos muestra su contenido.

Comprobamos en el navegador que podemos acceder al directorio.

<http://localhost/gumersindo>

<http://localhost/gumersinda>

I
d
sf
s
df