

92.WUS_Apt-cacher_mirror

Emilio Cabo Gomis

Indice

Instalación del Windows Server System Updates.....	5
Configuraciones posteriores Windows Server Update Services.....	9
Trabajo con WUSS.....	16

92.WUS_Apt-cacher_mirror


En mi caso emplearé dos máquinas, una Windows Server 2016 y una máquina Windows 10.

Deberemos tener una máquina cliente correctamente unida al dominio para poder trabajar adecuadamente.

En la máquina Windows Server 2016 :

1. Introduciré un disco duro de 150GB
2. Tendremos un dominio instalado. Concretamente **Wpyme10.net**


En la máquina Windows 10 > tendremos la máquina unida al dominio adecuadamente y en la misma red NAT.

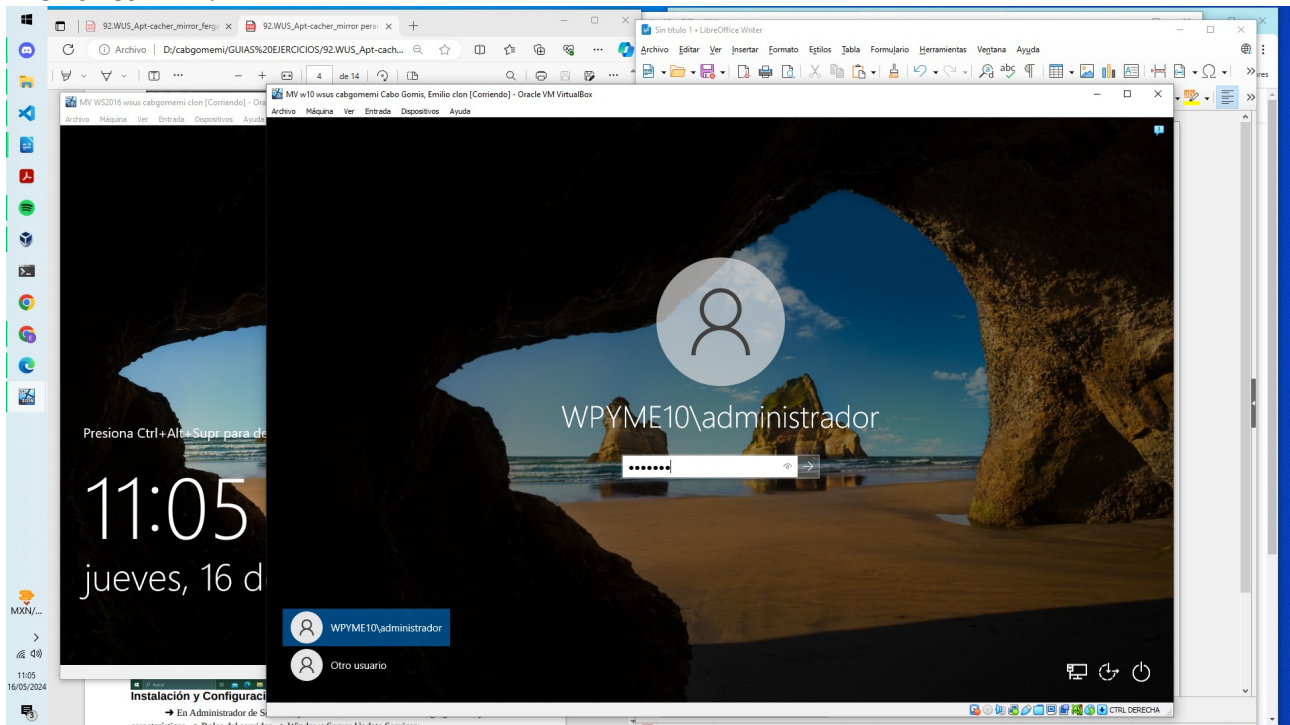

92.WUS_Apt-cacher_mirror


Encendemos la máquina Windows Server 2016.

Inicializamos el disco.

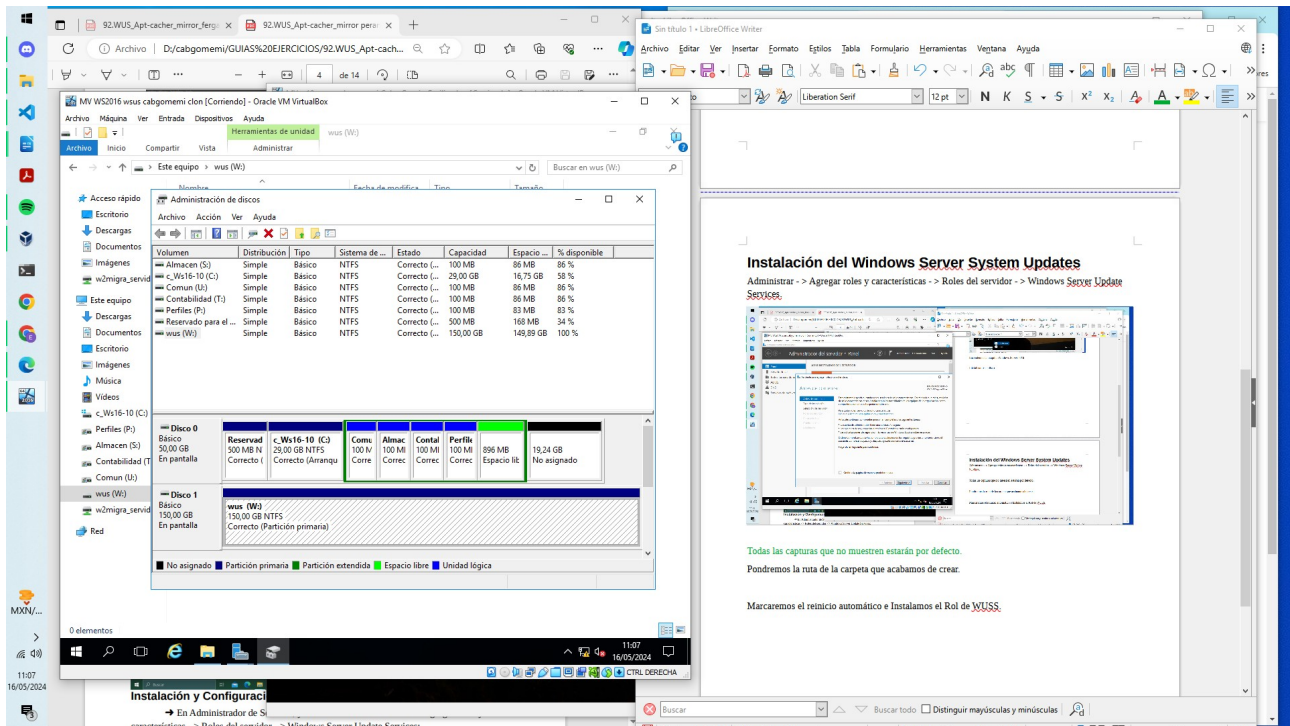

Instalación del Windows Server System Updates


Administrar -> Agregar roles y características -> Roles del servidor -> Windows Server Update Services.

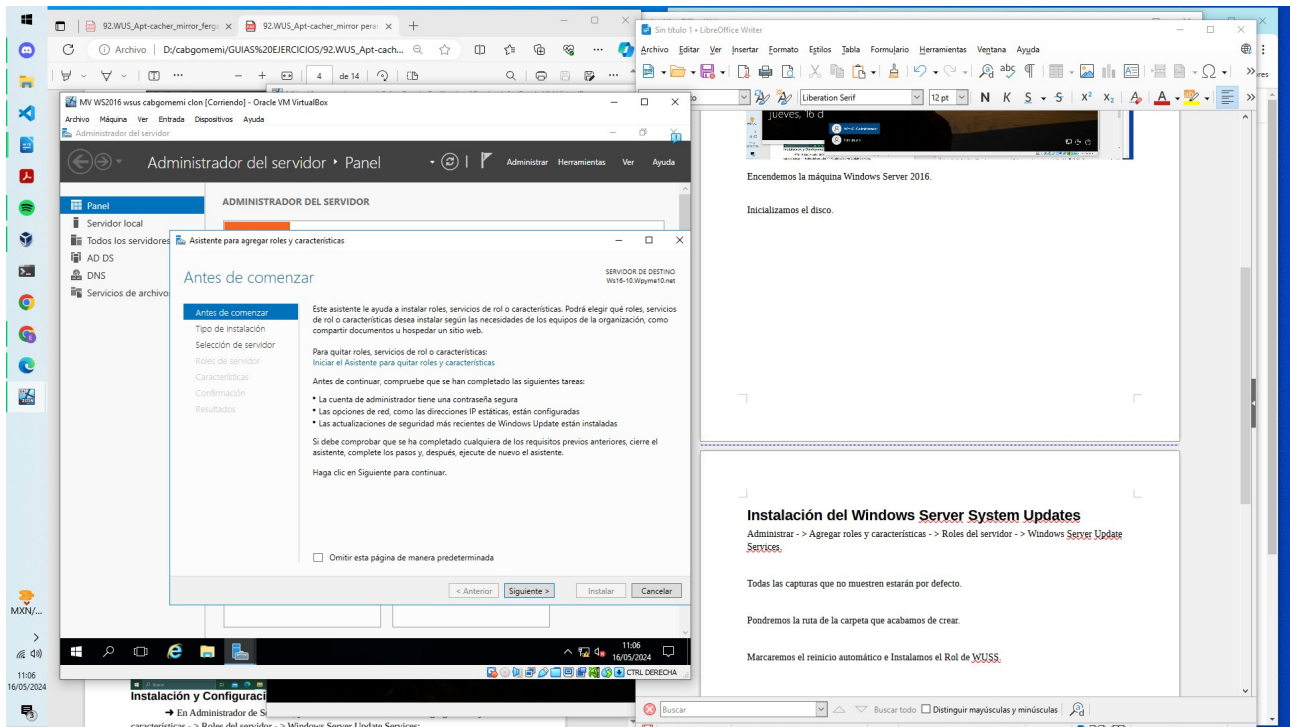


Todas las capturas que no muestren estarán por defecto.

Instalamos el servicio que está marcado.

92.WUS_Apt-cacher_mirror

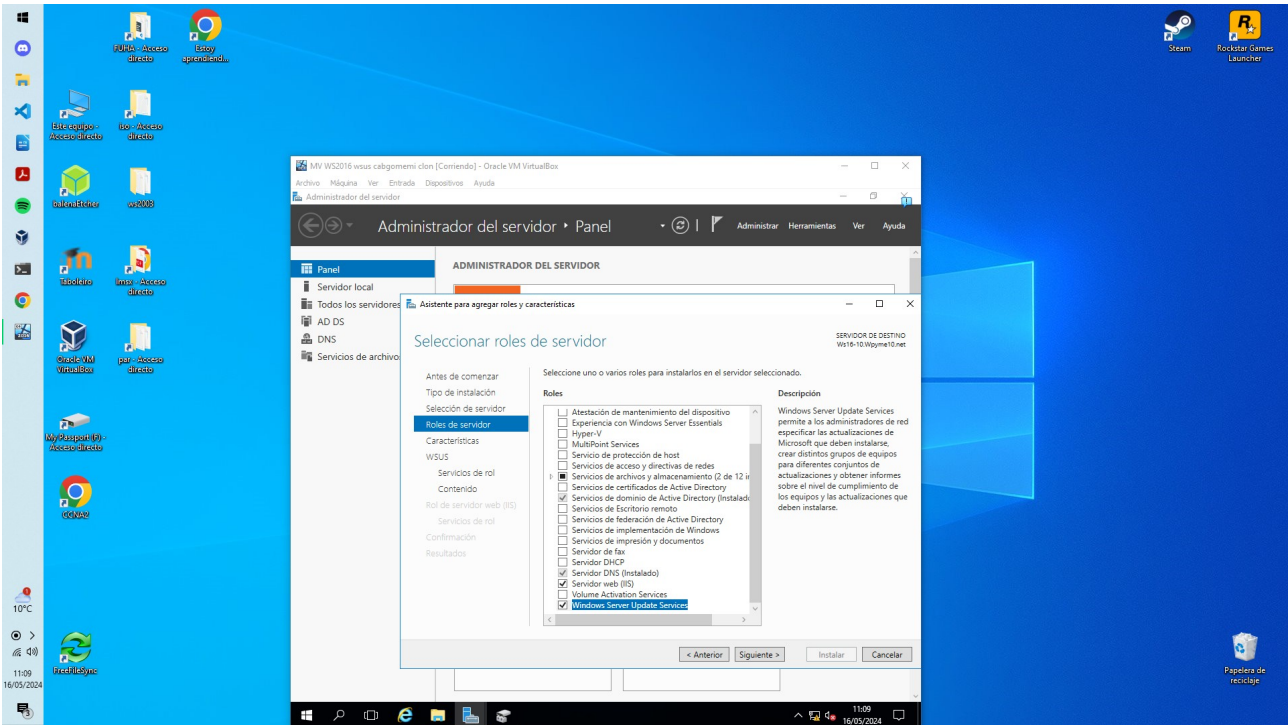


Pondremos la ruta de la carpeta que acabamos de crear.

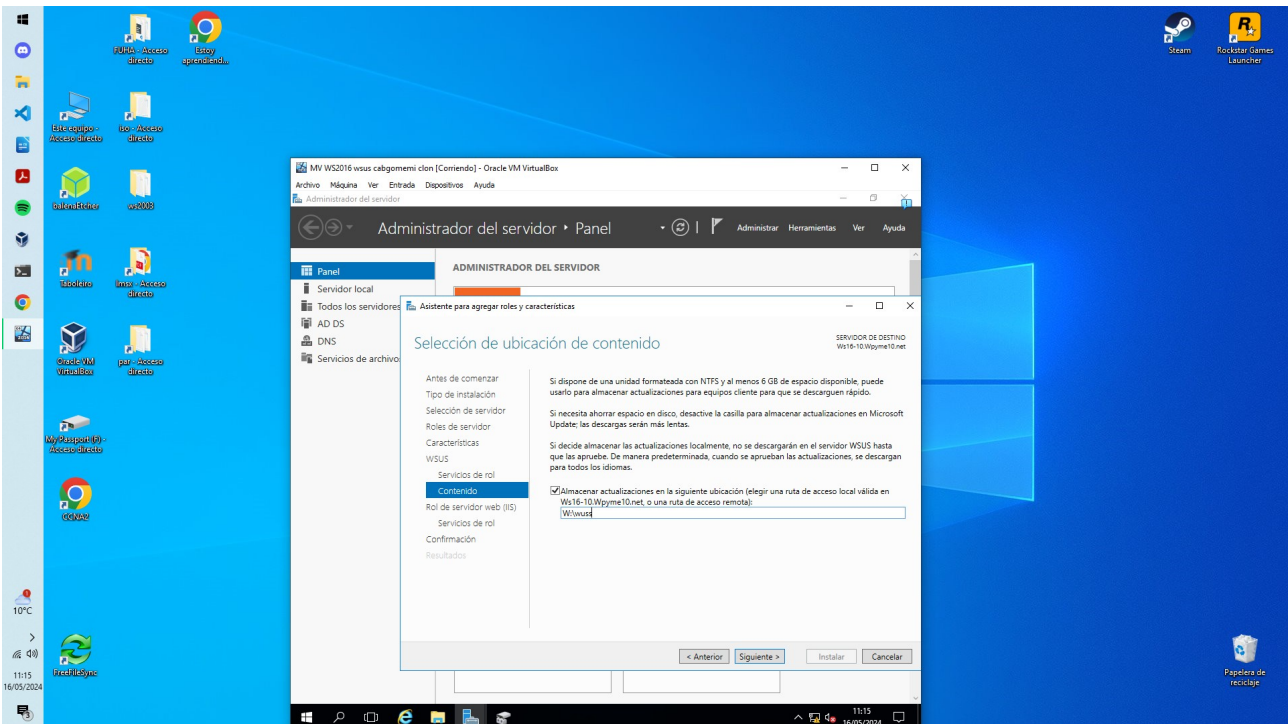


Marcaremos el reinicio automático e Instalamos el Rol de WUSS.

92.WUS_Apt-cacher_mirror

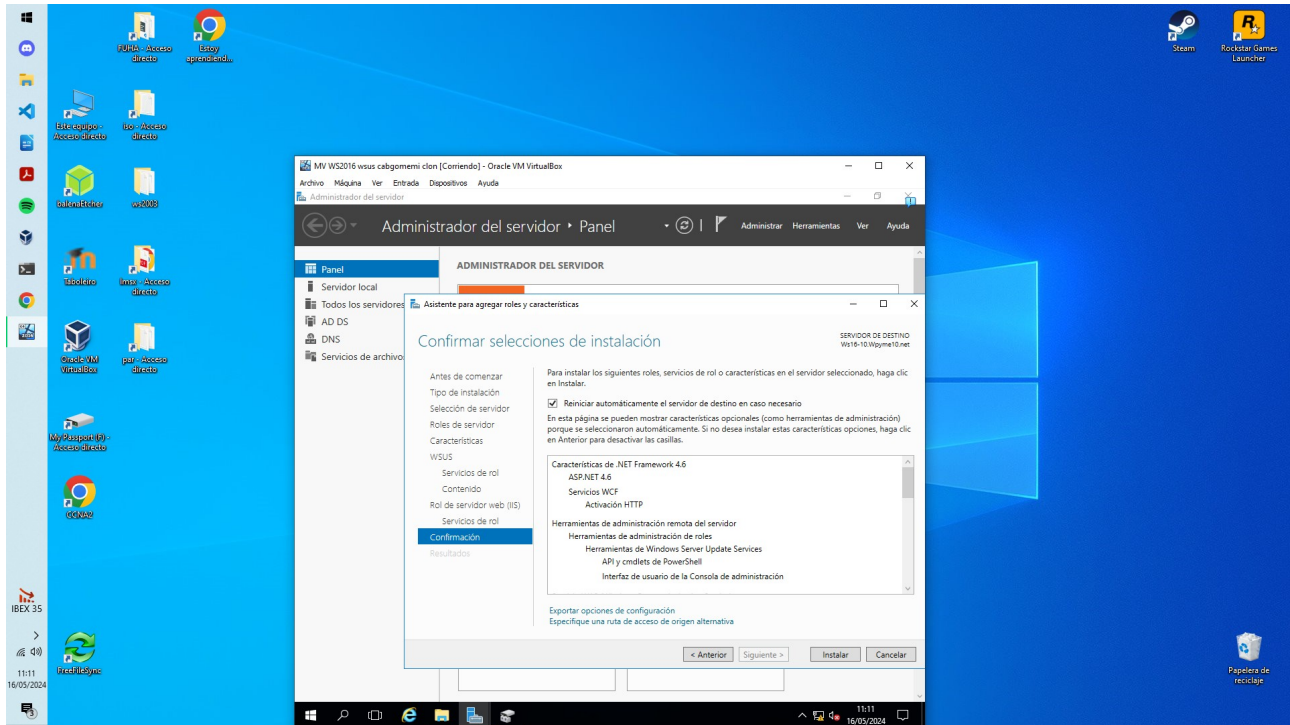


92.WUS_Apt-cacher_mirror

Nos desplazamos a la bandera para comenzar la configuración de la actualización.

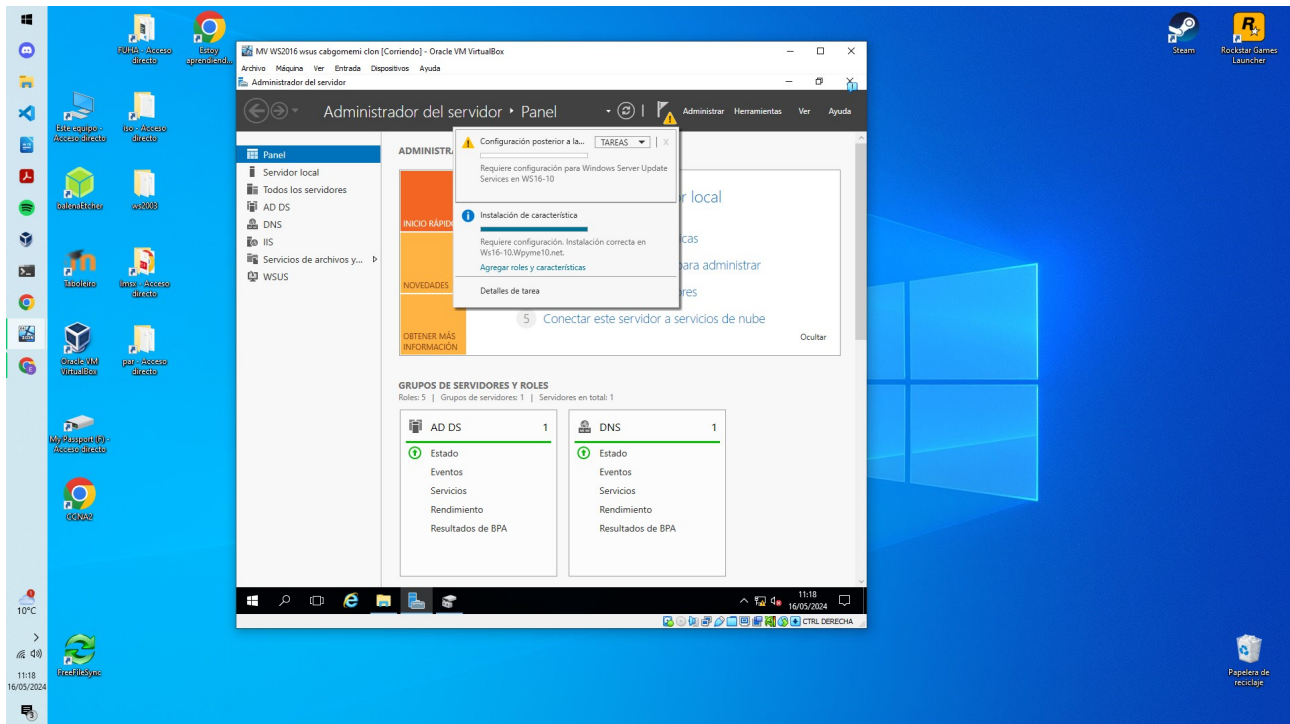


Configuraciones posteriores Windows Server Update Services

Desactivamos por completo el firewall de windows.

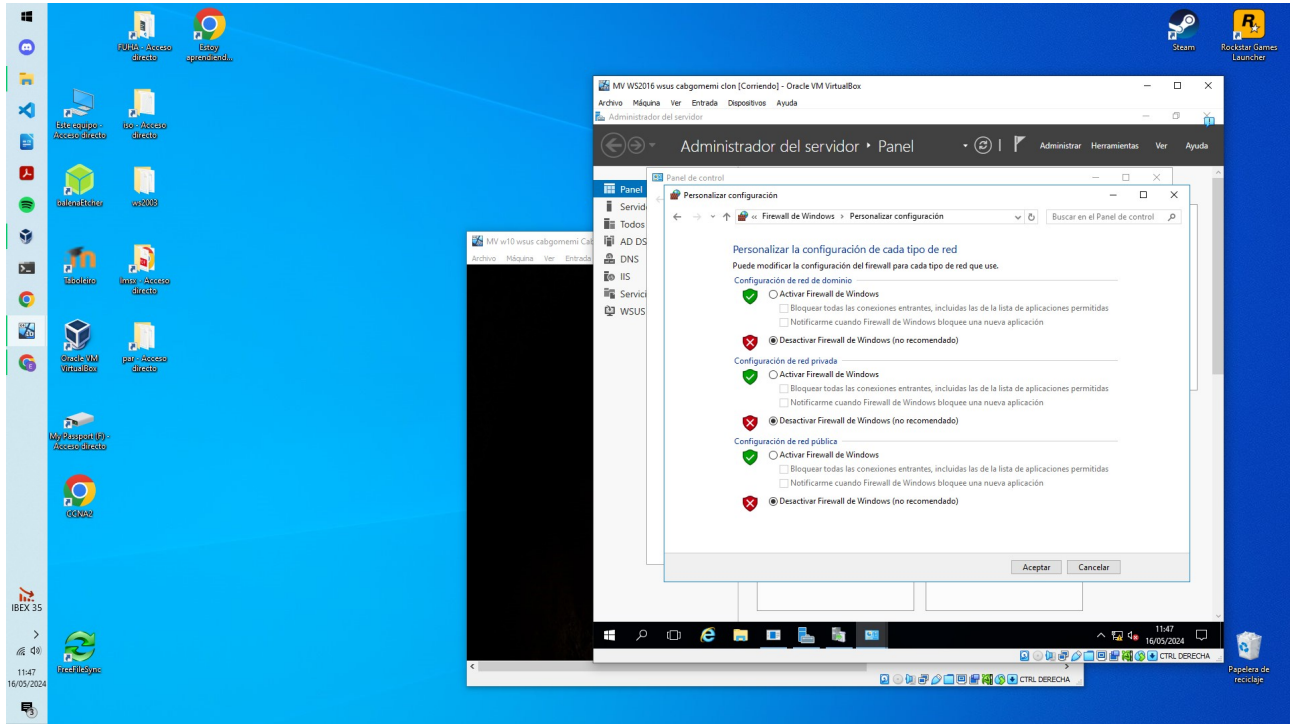


Entramos en Administra tu servidor > Herramientas > Windows Server Update services.

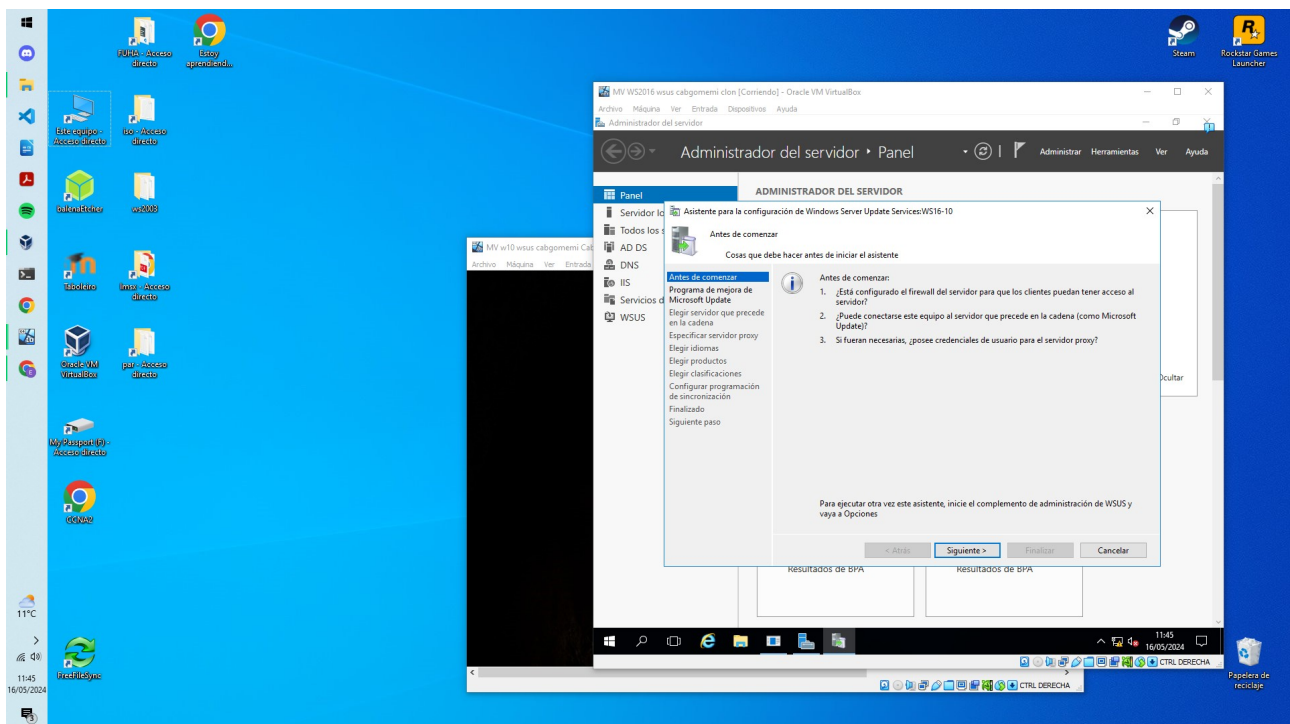


92.WUS_Apt-cacher_mirror

En la opción “Elegir el servidor que precede en la cadena” seleccionamos **“Sincronizamos desde otro servidor de Windows Server Update Services”**

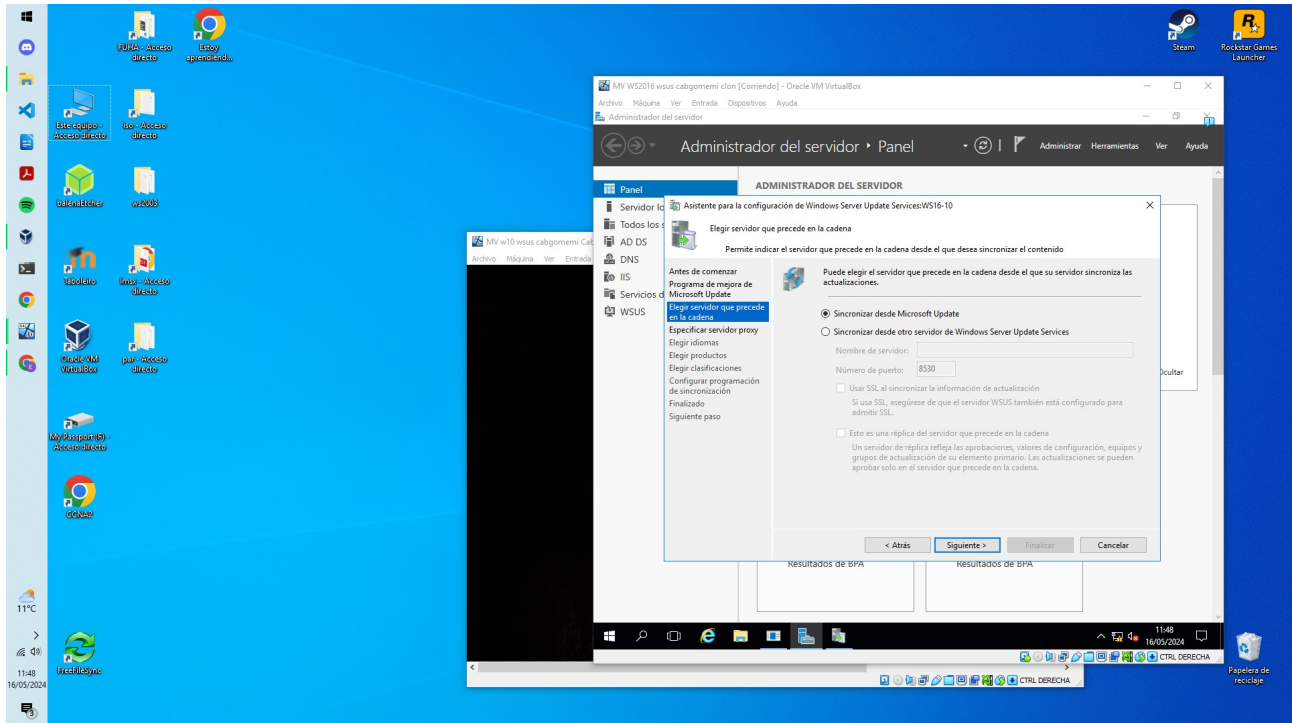


Dejamos por defecto.

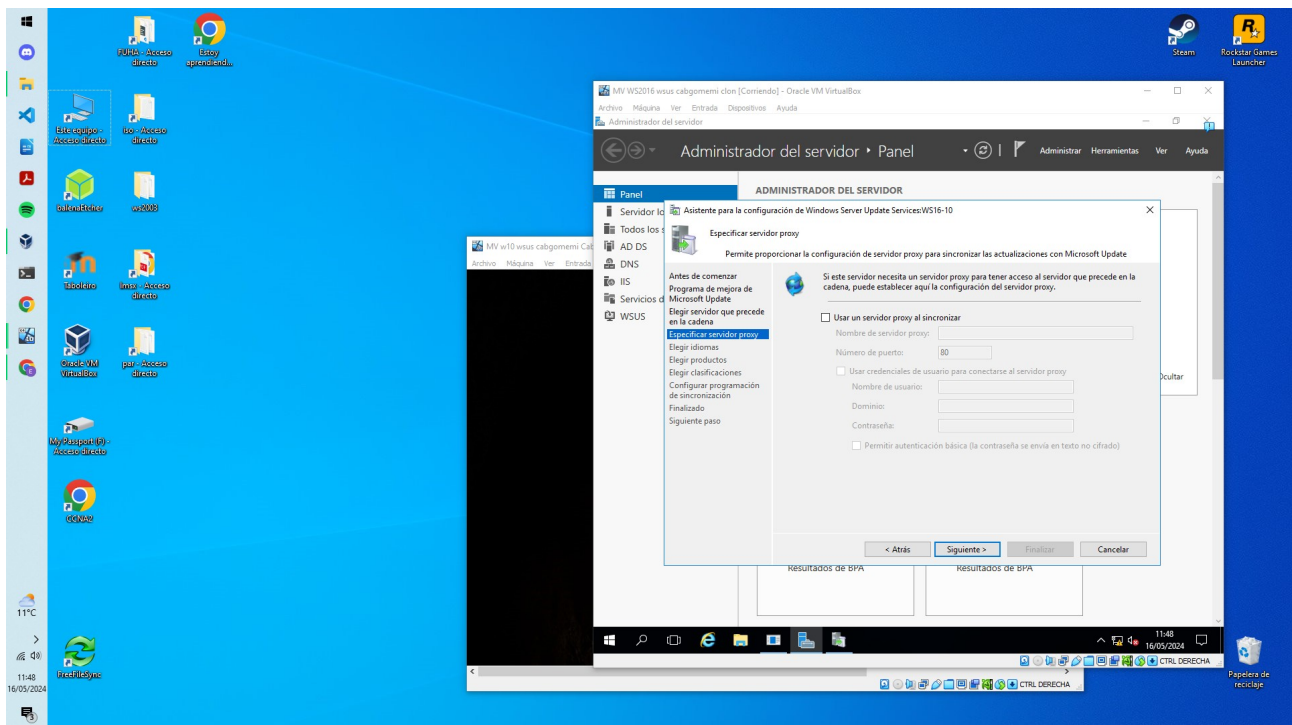


92.WUS_Apt-cacher_mirror

Iniciamos conexión.

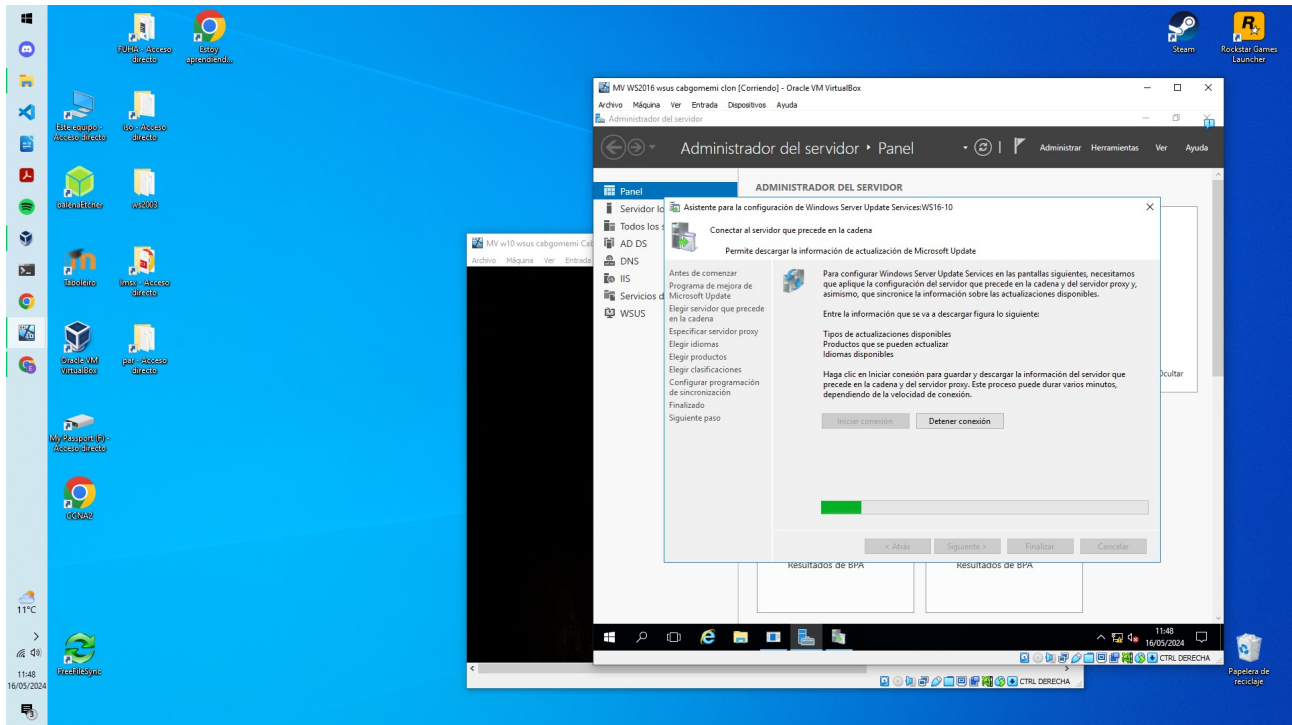


En la opción “Elegir Idiomas” seleccionamos “Español”

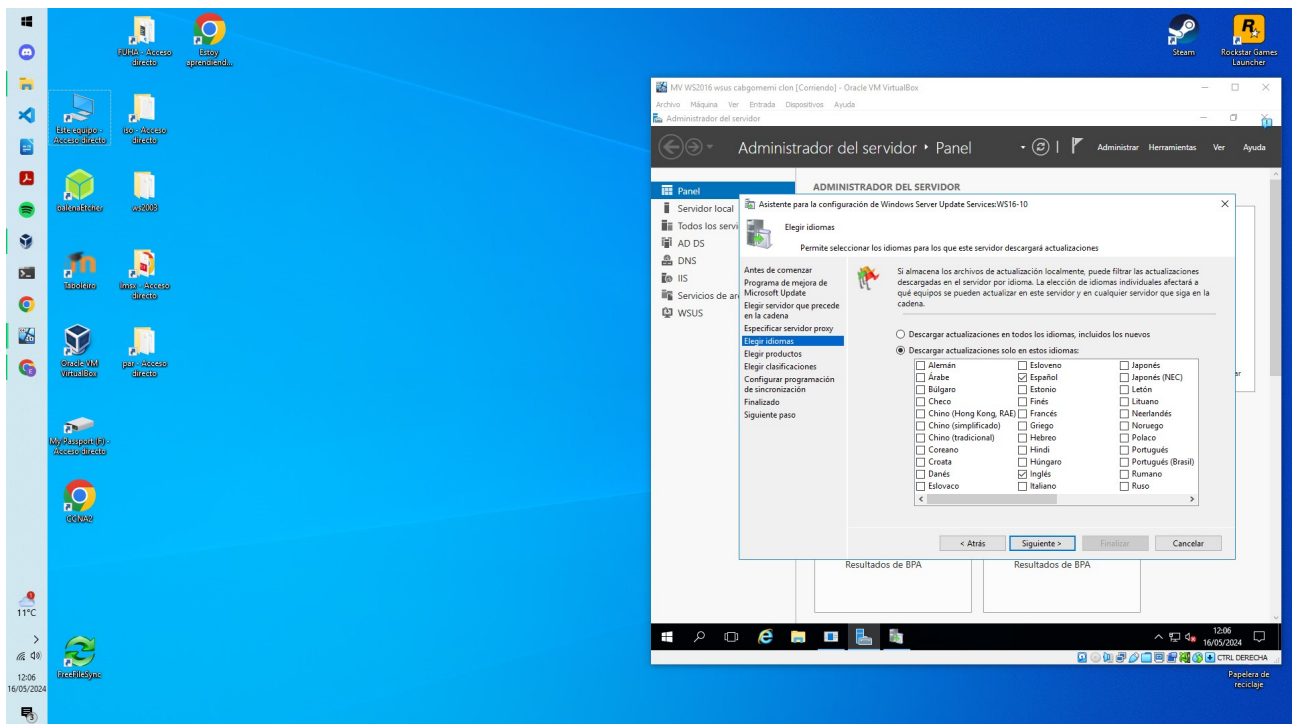


92.WUS_Apt-cacher_mirror

Marcamos todos los productos.

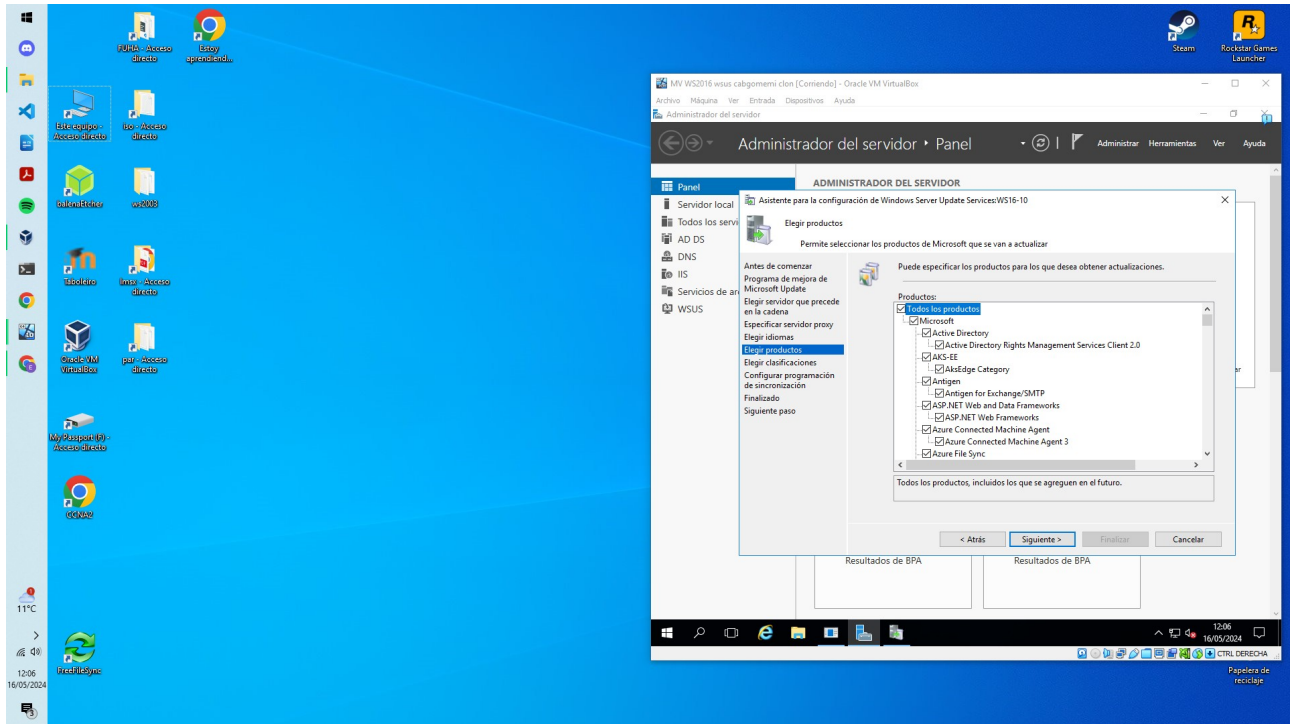


En la opción “Elegir clasificaciones” seleccionamos **“Actualizaciones críticas // Actualizaciones de seguridad”**


92.WUS_Apt-cacher_mirror

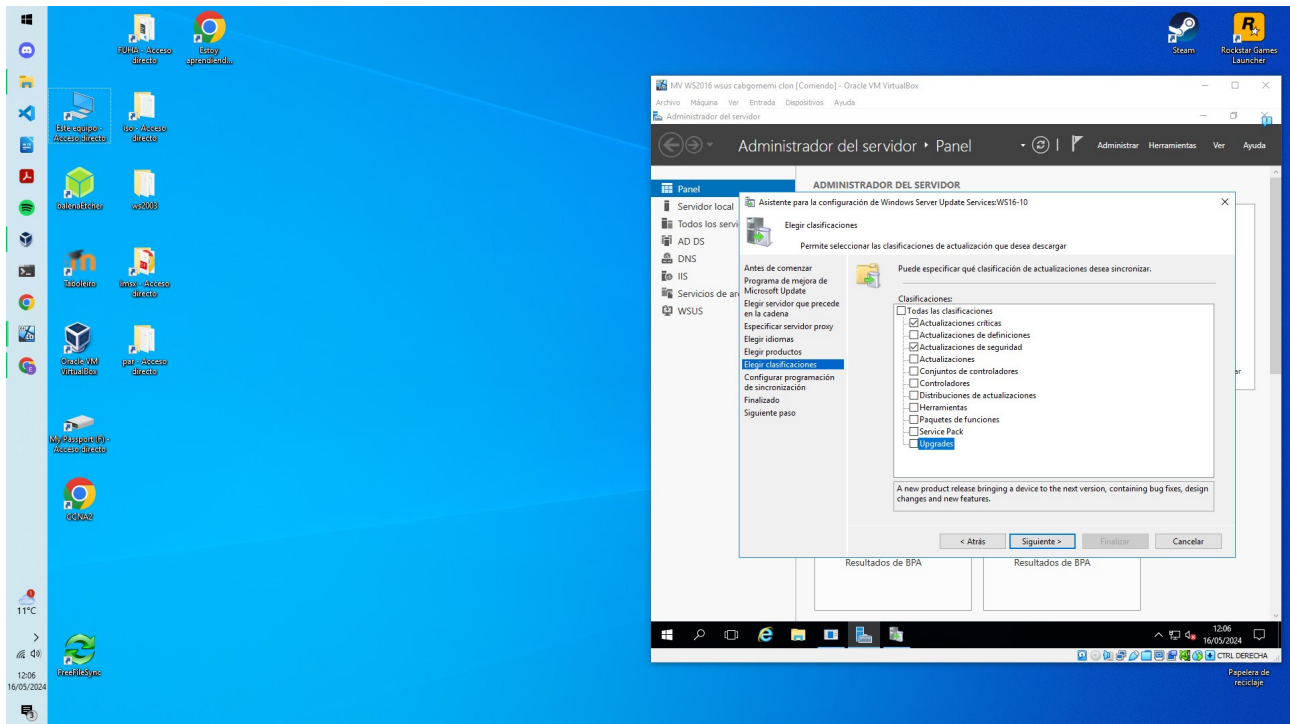

En la opción “Configurar programación e sincronización” seleccionamos **“Sincronizar manualmente”**

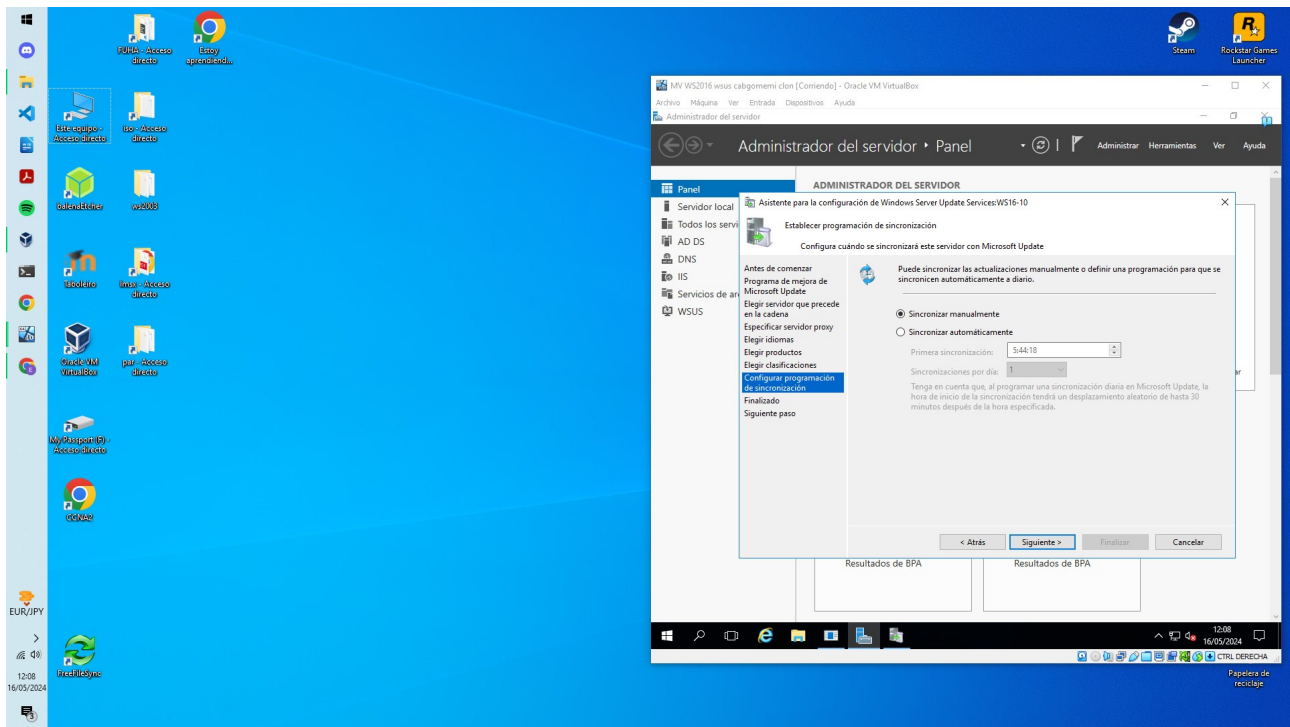

En la opción “Finalizado” Quitamos **“Iniciar”**

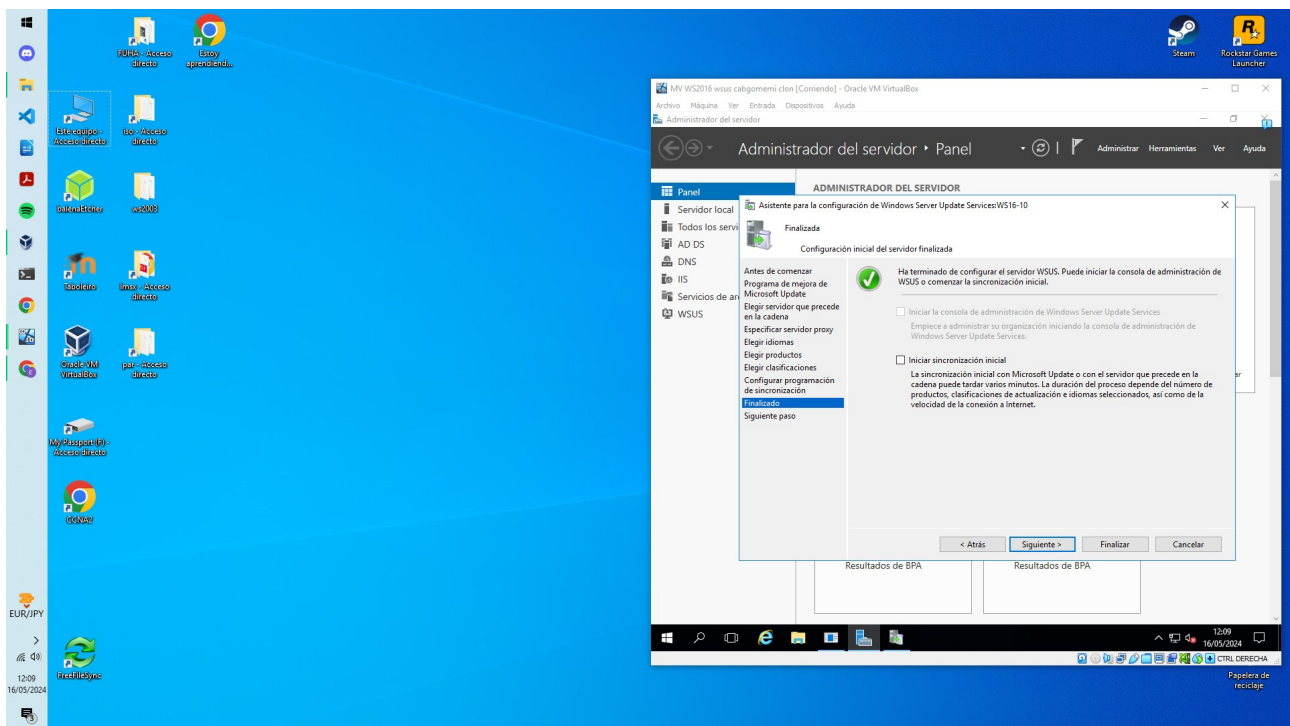


Marcamos “Finalizado”

Trabajo con WUSS

Comprobamos las actualizaciones que tenemos disponibles. Vamos a “Actualizaciones → Todas las Actualizaciones ”


Pausamos la sincronización momentáneamente para acceder a “Opciones” -> “Productos y clasificaciones”, y elegimos Windows 10 como nuestro producto.

Seleccionamos todas las opciones con windows 10 en el nombre.

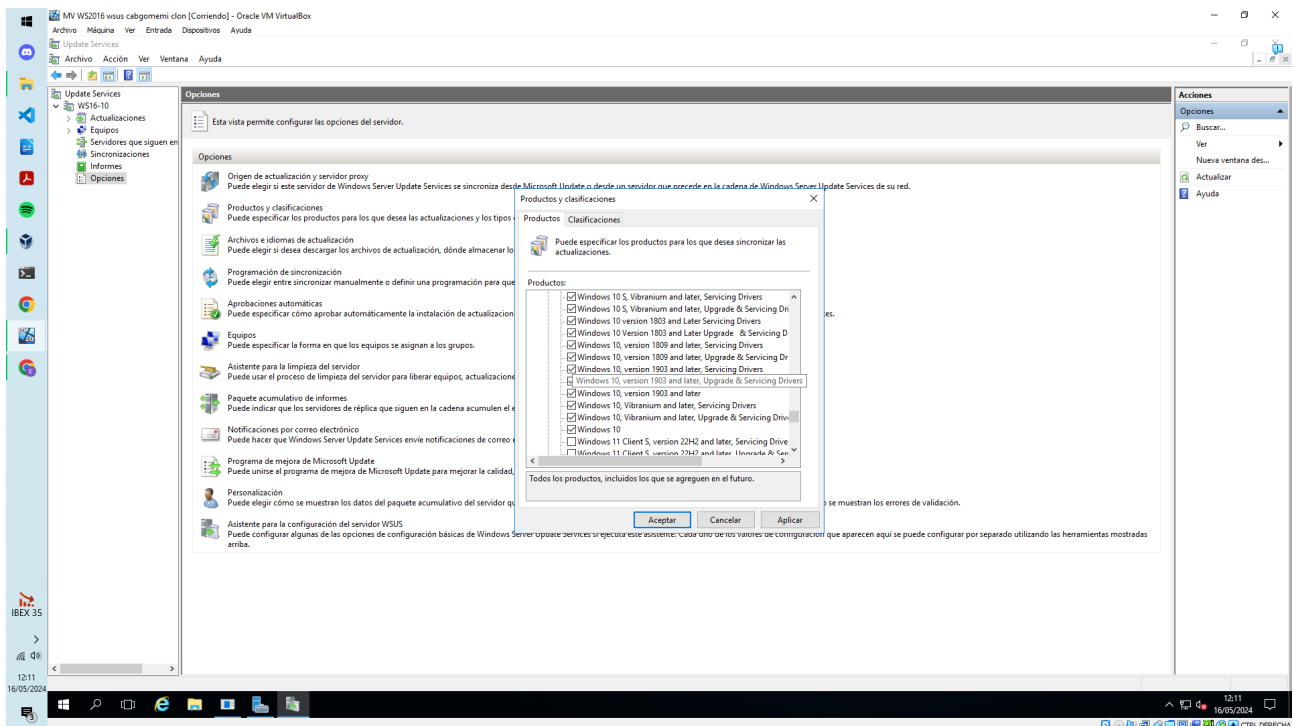


Activamos la sincronización en el menú que se muestra en la fotografía.

92.WUS_Apt-cacher_mirror

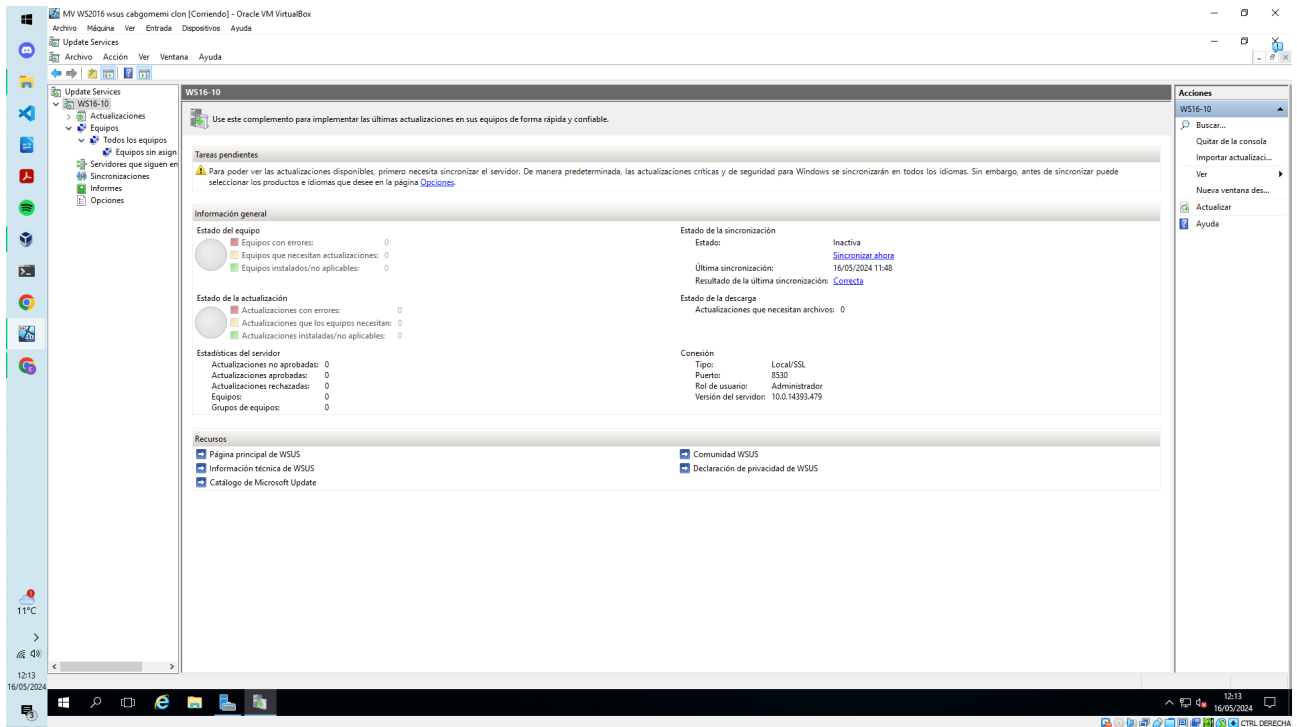

Esperemos a que acabe nuestra sincronización inicial.

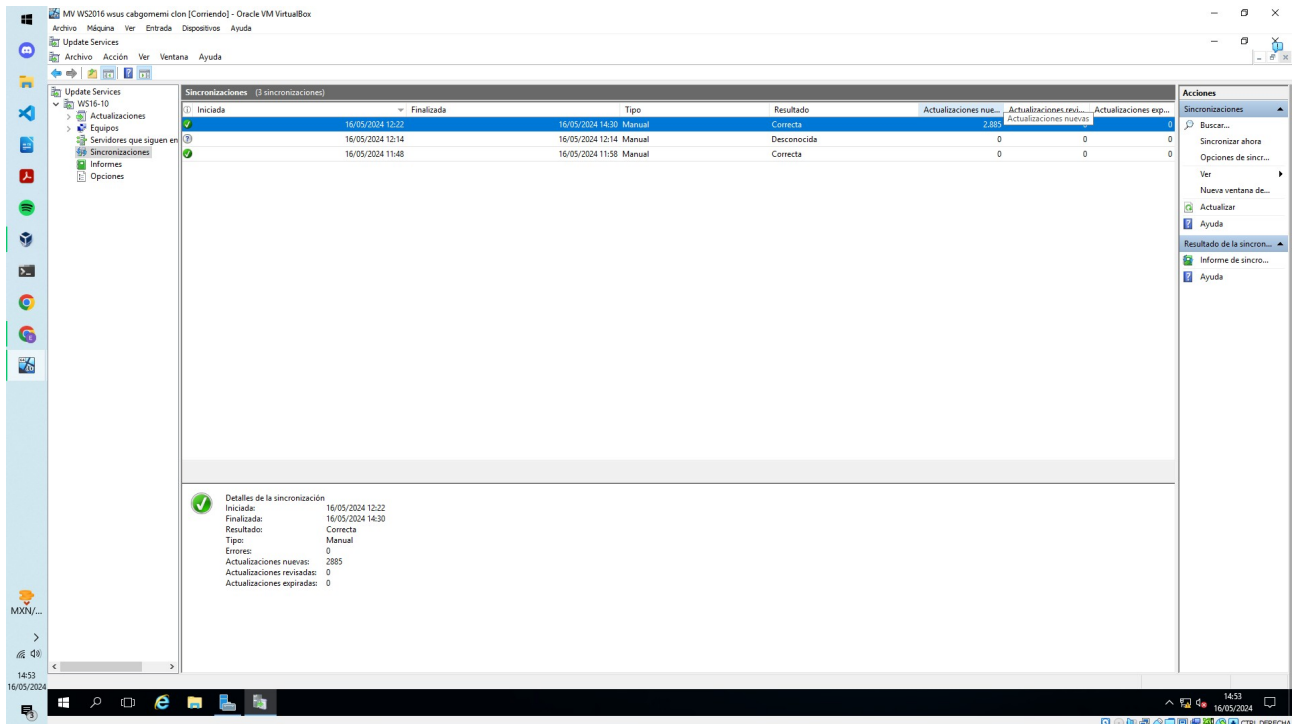

Ahora nuestros clientes Windows 10 unidos a nuestro dominio únicamente emplearán las actualizaciones que nosotros le establezcamos en nuestro Windows Server 2016.

PRACTICA FINALIZADA